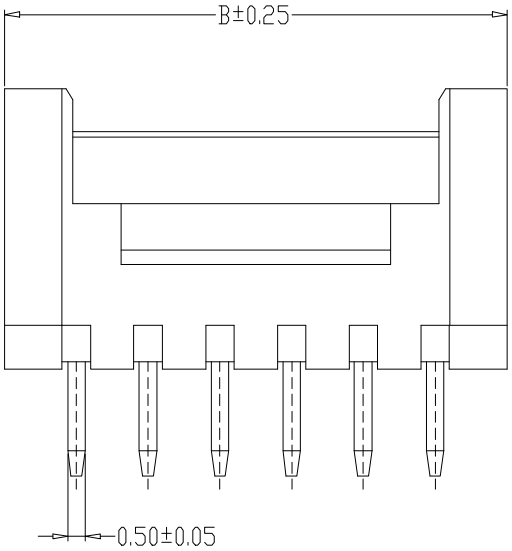

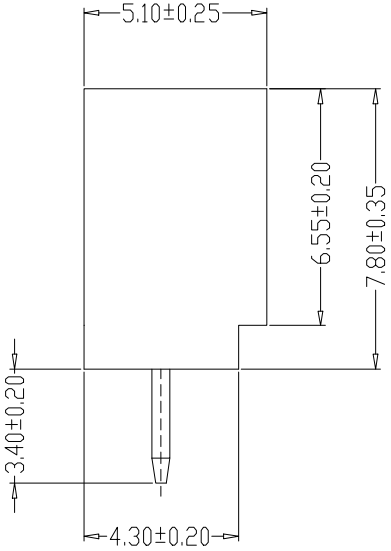

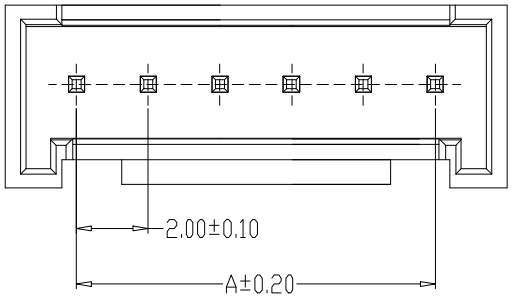

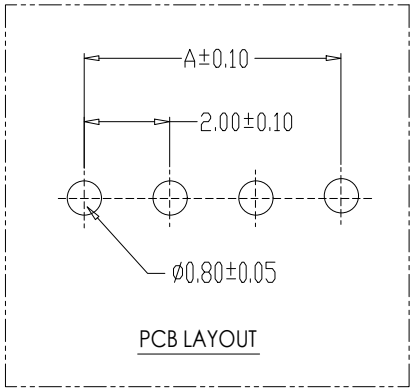

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-VO (2)
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-HY-2A-Y	2.00	6.00
3	XD-HY-3A-Y	4.00	8.00
4	XD-HY-4A-Y	6.00	10.00
5	XD-HY-5A-Y	8.00	12.00
6	XD-HY-6A-Y	10.00	14.00
7	XD-HY-7A-Y	12.00	16.00
8	XD-HY-8A-Y	14.00	18.00
9	XD-HY-9A-Y	16.00	20.00
10	XD-HY-10A-Y	18.00	22.00
11	XD-HY-11A-Y	20.00	24.00
12	XD-HY-12A-Y	22.00	26.00
13	XD-HY-13A-Y	24.00	28.00
14	XD-HY-14A-Y	26.00	30.00
15	XD-HY-15A-Y	28.00	32.00
16	XD-HY-16A-Y	30.00	34.00

Ordering Information

XD - HY - N*** - * - **

- Pin
- Type: Y=直意; A=直针; AW=弯针; AWD=定位弯针
- Colour: 默认=本色; R=红色; L=蓝色; B=黑色; Y=黄色; P=紫色; V=绿色
- Contact Plating: 默认: Tin; G1:1u" Gold; G2:2u" Gold; G3:3u" Gold; G4:4u" Gold; G5:5u" Gold

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	10	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	HY (2.00) 单排带扣 直针 黄色	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-HY-NA-Y	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1