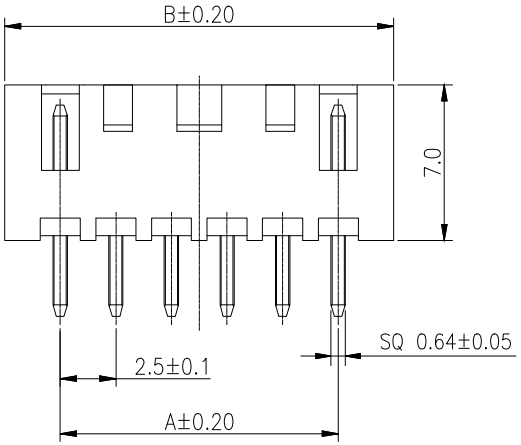

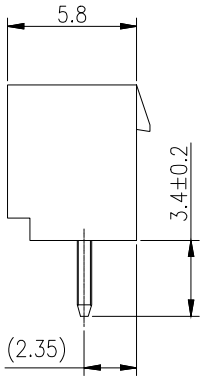

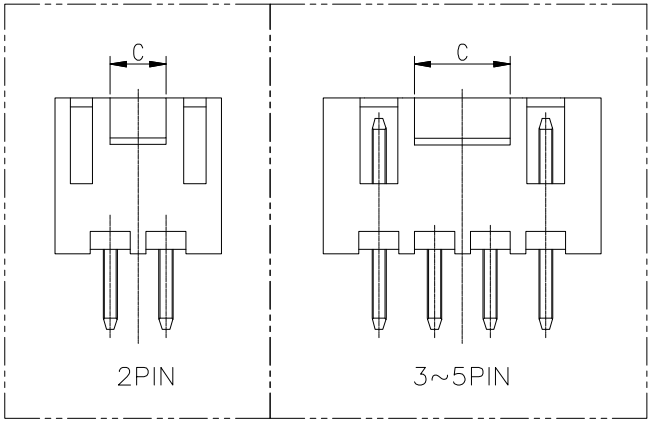

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 10mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer PA66 UL94-VO(2)
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-XHB-2A-Y	2.50	7.50	2.50
3	XD-XHB-3A-Y	5.00	10.00	3.10
4	XD-XHB-4A-Y	7.50	12.50	3.60
5	XD-XHB-5A-Y	10.00	15.00	6.10
6	XD-XHB-6A-Y	12.50	17.50	8.60
7	XD-XHB-7A-Y	15.00	20.00	11.10
8	XD-XHB-8A-Y	17.50	22.50	13.60
9	XD-XHB-9A-Y	20.00	25.00	16.10
10	XD-XHB-10A-Y	22.50	27.50	18.60
11	XD-XHB-11A-Y	25.00	30.00	21.10
12	XD-XHB-12A-Y	27.50	32.50	23.60
13	XD-XHB-13A-Y	30.00	35.00	26.10
14	XD-XHB-14A-Y	32.50	37.50	28.60
15	XD-XHB-15A-Y	35.00	40.00	31.10
16	XD-XHB-16A-Y	37.50	42.50	33.60
17	XD-XHB-17A-Y	40.00	45.00	36.10
18	XD-XHB-18A-Y	42.50	47.50	38.60
19	XD-XHB-19A-Y	45.00	50.50	41.10
20	XD-XHB-20A-Y	47.50	52.50	43.60

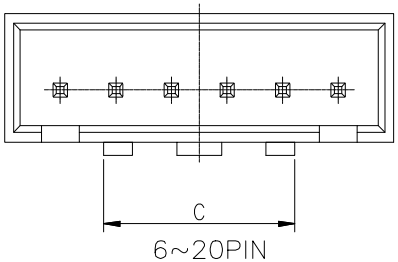

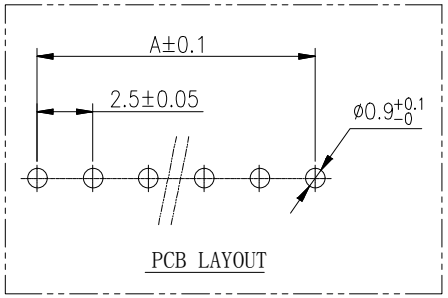



Ordering Information

XD - XHB - N *** - * - **

Pin

Type
T=直座
A=直针
AW=弯针

Colour
默认=本色
R=红色
L=蓝色
B=黄色
Y=黄色
P=紫色
V=绿色
PV=绿蓝-本色

Contact Plating
默认: Tin
G1:1u" Gold
G2:2u" Gold
G3:3u" Gold
G4:4u" Gold
G5:5u" Gold

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	10	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHB (2.50) 单排带扣 直针 黄色	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-XHB-NA-Y	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						