RoHS

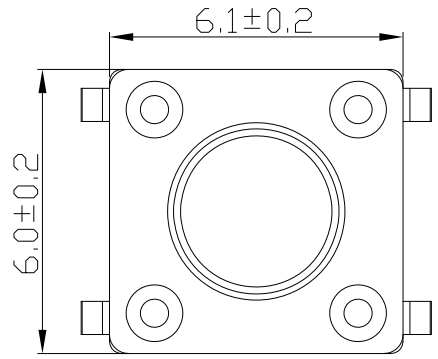

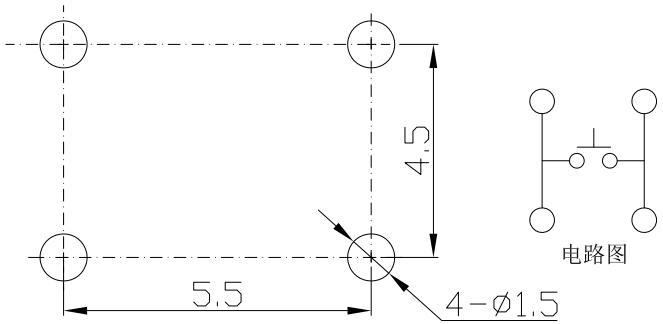

PCB参考图

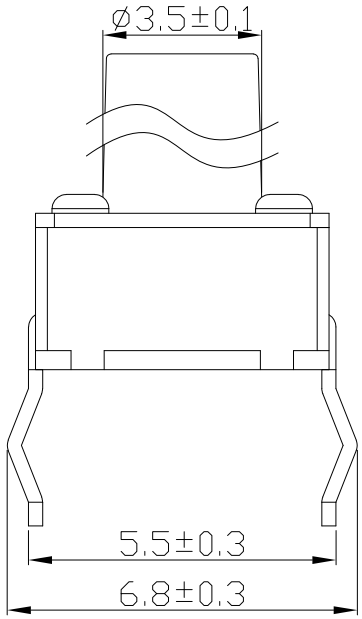

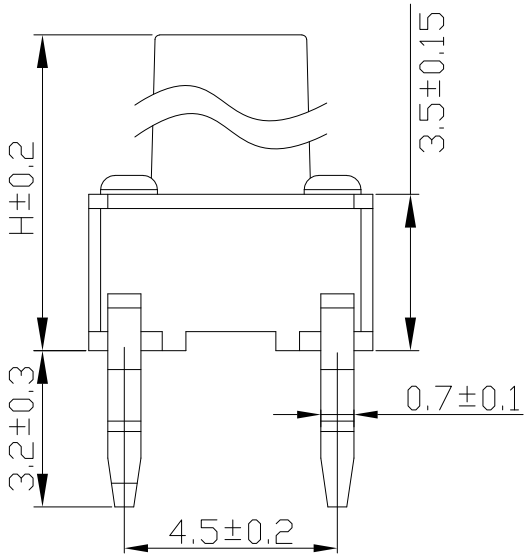

技术参数

1. 做用温度：-20～+70℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V；
6. 动 作 力：260±50gf；
7. 使用寿命：5-7万次；
8. 盐　　雾：24H
9. 未注尺寸公差参±0.15mm。
10. 开关外观应无破裂、无损伤。
11. 动作应灵活，无卡住现象，电路转换正常。
12. 开关的行程尺寸为0.25mm±0.1mm.

项目	名　称	数量	材 料	颜色/电镀	备 注
5	信号脚	4	H62铜	银/白色	
4	底　座	1	PPA	黑 色	
3	簧　片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖　板	1	H62铜	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑 色	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

H:4.3/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/
8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/
11.5/12/12.5/13/13.5/14/
14.5/15/15.5/16/16.5/16/
16.5/17/17.5/18/19---28/29

标记	处数		更改文件号	签字	日期
设计	S H	日期	22.02.18	标准化	日期
校对	L P J	日期	22.02.18	审定	日期
工艺		日期			
审核	L G	日期	22.02.18		

深圳市富港科技有限公司

视图

轻触开关

图样标记		重量	比例

TC-6610-260g 5.5mm

共 页　　第 页