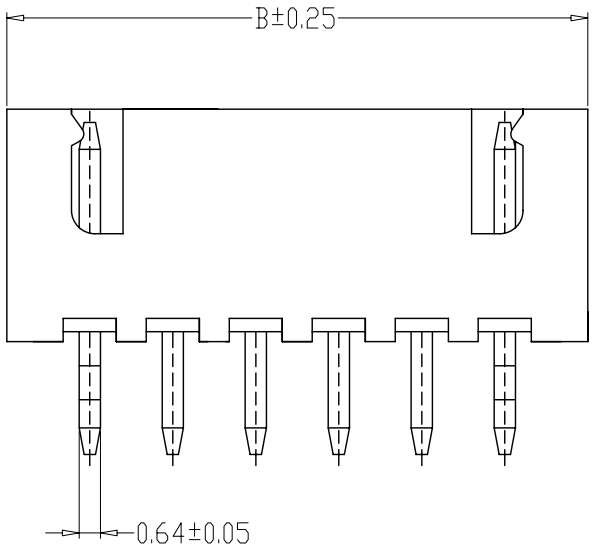

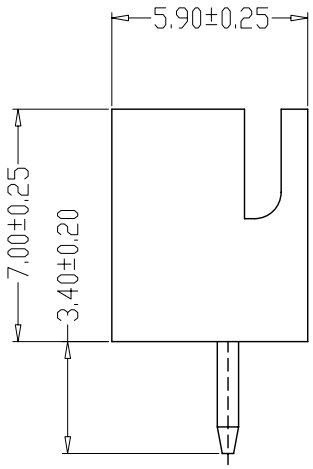

TYPE 1

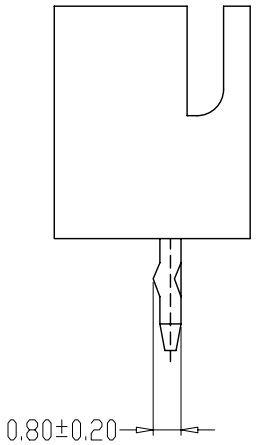

TYPE 2

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

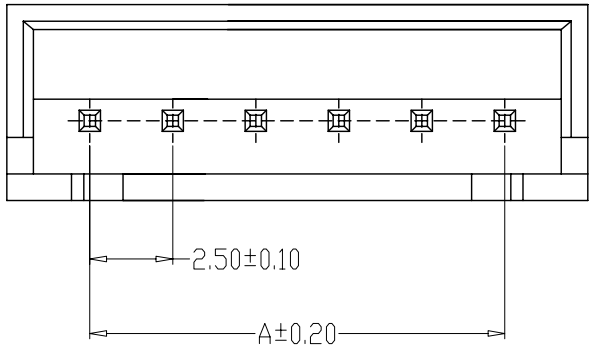

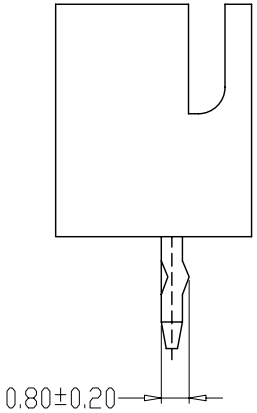

TYPE 3

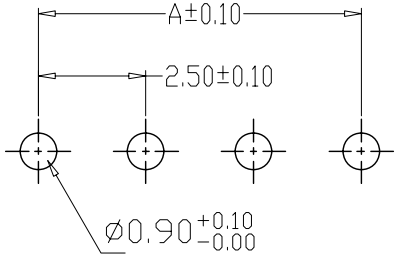

PCB LAYOUT

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A2501-02A	2.50	7.50
A2501-03A	5.00	10.00
A2501-04A	7.50	12.50
A2501-05A	10.00	15.00
A2501-06A	12.50	17.50
A2501-07A	15.00	20.00
A2501-08A	17.50	22.50
A2501-09A	20.00	25.00
A2501-10A	22.50	27.50
A2501-11A	25.00	30.00
A2501-12A	27.50	32.50
A2501-20A	47.50	52.50

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	Jone		
审 核 CHECK	Meirui		
核 准 APPROVAL	Anker 2018.6.16		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	JS25T-S**XHA-00	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	XH 2.5mm 插件直针	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市钜硕电子有限公司
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD