注: 未经允许禁止传输、复制、编辑该文档，以及利用其内容进行交流

REV	E.C.N NO.	CONTENT	CHK	DATE





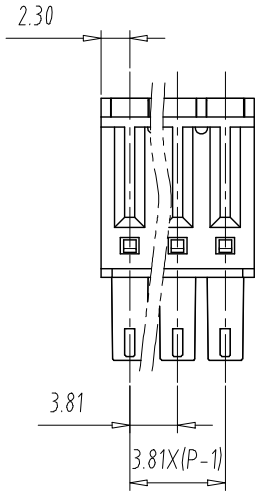



NOTES1:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	8A	/	8A
Rated Voltage	300V	/	300V

2.Wire range: 28〜16AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	3	2	2
Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
Rate Impulse Voltage(KV)	2.5KV	2.5KV	2.5KV
Rate Voltage(V)	160V	160V	320V
Rate Current(A)	8A	8A	8A

2.wire range: 0.2〜1.5mm²

NOTES2:

1.Housing: PA66 (UL94V-0)
2.Cover: PA66 (UL94V-0)
3.Button: POM
4.Conductor: Copper alloy (Ni Plated)
5.Spring: Stainless Steel

NOTES3:

1.Pitch: 3.81mm Poles: 02-24P
2.Stripping length: 7-8mm
3.Operating temperature: -40℃〜+105℃
4.RoHS Compliance

How to order

MX15EDGKD - 3.81 - XXP - XXXX - XX - X

- MX15EDGKD: 产品型号
- 3.81: 间距
- XXP: 极数
- XXXX: 颜色: 灰色:GY 蓝色:BU 黑色:BK 绿色:GN 透明色:TT 橙色:OE 红色:RD 透明色:TT 黄色:YW 白色:WE
- XX: 01:常规颜色 02-99: 定制颜色
- XX: Cu:铜 Fe:铁
- X: A-Z其他定制

Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

ITEM	NAME OF PART		NO. OF PART	Q"TY	MATERIAL	NOTE
DWG.	CKK	DATE	23.06.20	UNITS	MM	SHEET/OF 1/1
CHK.		DATE		SCALE	1:1	A4
APP.		DATE		NAME	MX15EDGKD-3.81-XXP	
CIXI MAIXU ELECTRONICS CO.,LTD. 慈溪市迈旭电子有限公司				DWGNO.		