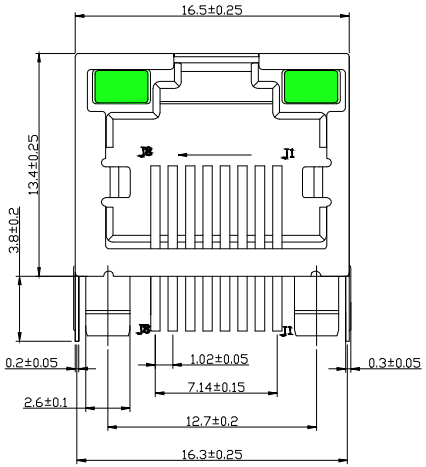

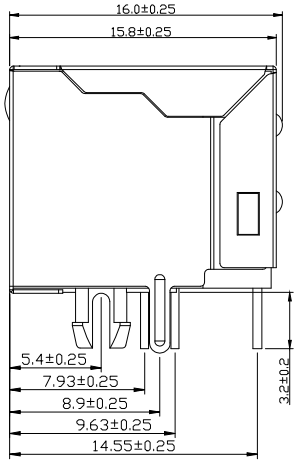

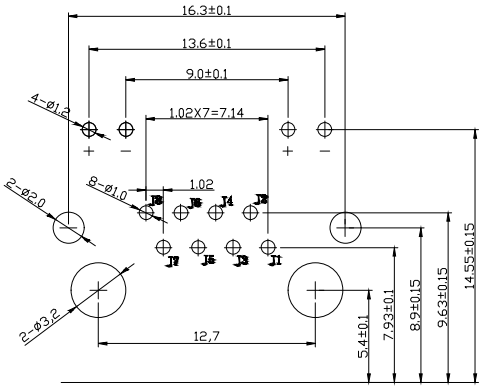

P.C.B参考图



主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 试验条件:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象。表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座：PA66
2. 屏蔽：H62铜
3. 信号针：磷铜镀金
4. LED灯脚:铁针

序号	名 称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后 盖	PA66	黑（环保）	
2	塑 座	PA66	黑（环保）	
1	屏 蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座(带灯无弹 双绿灯)	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-2-SG	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1