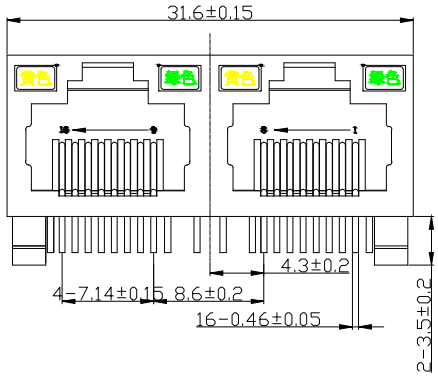

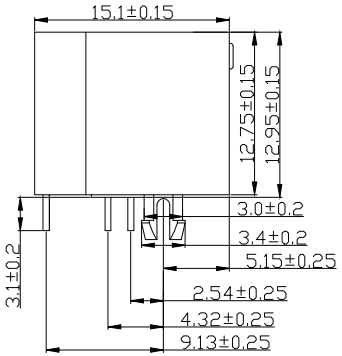

主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:30mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象。表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

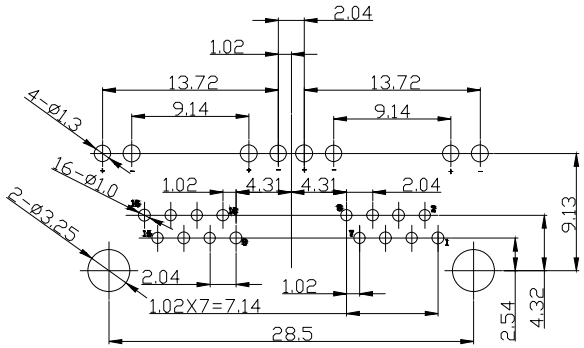

PC Board Layout

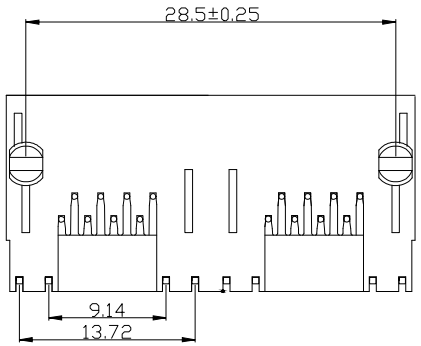

序号	名 称	材料	表面	备注
4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后 盖	PA66	黑（环保）	
1	塑 座	PA66	黑（环保）	

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenHuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-2-5	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1