WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

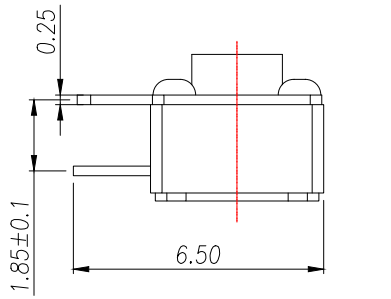





E



D



C

B

A

The Main Thchnology Performance

Rate voltage.current	50mA DC12V
Contact resistance	≤100mΩ
Operating force	±30gf
Travel	0.20±0.10mm
Insulated resistance	≥100MΩ
Dielectric strength	≥250VAC/1min

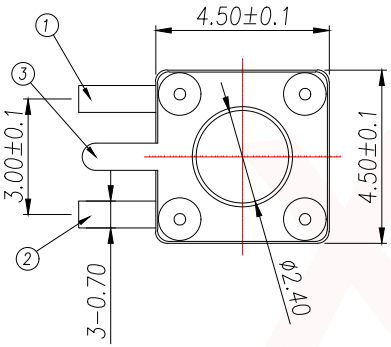



CIRCUIT DIAGRAM

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINSH/COLOR
E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银



PCB.WELDING DRAWING

T S C 0 8 – C B W 1 □ □ □ □ □

力度:
F: 250G
E: 180G

高度:
H3.5
H3.8
.....

H	H	H
3.5	5.5	8.0
3.8	6.0	8.5
4.3	6.5	9.0
4.5	7.0	9.5
5.0	7.5	10.0

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd	
.X±0.35	X.°± 5°	APR. Alex	TITLE: 4.5x4.5 DIP TACT SWITCH
.XX±0.25	.X°± 3°	CHK. Jack	DWG NO. TSC08-CBW1EHX
.XXX±0.15	.XX°± 1°	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 SCALE 1:1 SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A