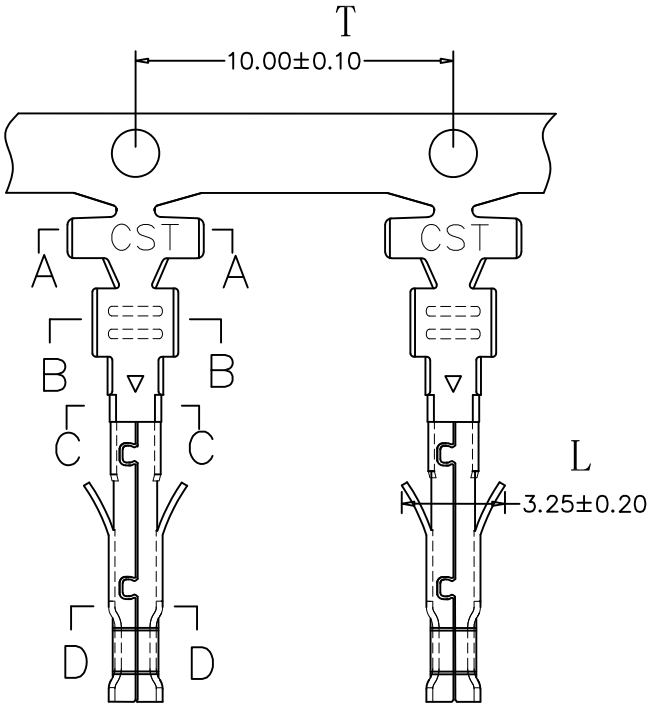

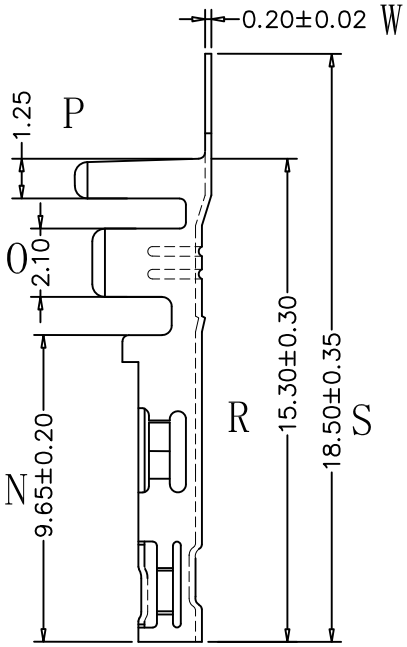

SPECIFICATIONS

- Rated Voltage: 250V AC,DC
- Current rating: 9A~15A,AC,DC
- Withstanding Voltage: 1,500V AC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩMin
- Temperature range:-40℃ to +105°
- Contact resistance:20mΩmax

TERMINAL

- Part No:CS-1149-T218 HJ T
  - 高脚：2双线*AWG18#
  - 合金铜
  - T：镀亮锡
  - G：镀半金1u″
  - G3：镀半金3u″
  - G5：镀半金5u″
- Wire Range:AWG#16-#22/双线2*AWG18#
- Material:Alloy Copper
- Thickness:0.20mm
- Finish:Tin Plated/GOLD PLATED
- Q'TY: 10,000 pcs/reel

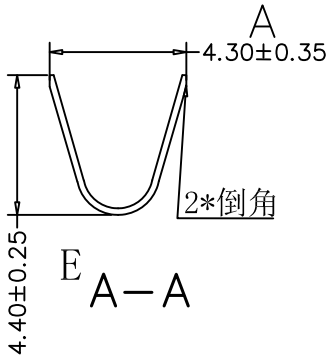







RoHS 2.0

* 本圖紙知識產權及版權由永丰盈电子有限公司所有,未經許可不准擅自复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

SORT	TERMINAL	PART NO.	CS-1149-T218HJT	X.	±0.50	MATERIAL		MOLD NO		SHEET 1 OF 1		
VERSION	A/0	DESIGNER	WENCHANG LI	X.X	±0.30	RIGIDITY		UNIT	mm	REVISE	REVISE DATE	
FRAME	ENGINEER DEPARMENT	DRAW BY	WENCHANG LI	X.XX	±0.20	PROJECTION		SCALE	1:1			
DRAWING NO.	CS-1149-T218HJX	CHECK BY	ZHOU ZHONGHU	X.XXX	±0.10	永丰盈电子有限公司						
DATE	2020.11.06	APPROVE	HUANG HAI GENG	X.XXXX	±0.05	YONG FENG YING ELECTRONIC CO.,LTD.						