

7/8/9/10 节锂电池保护芯片

1 产品特点

- 高精度电压检测功能：
 - 过充电保护电压 V_{ov} : 3.2V - 4.4V(档位 25mV)
 - 过充电保护电压精度: $\pm 15mV$
 - 迟滞电压: 0 - 400mV
 - 过放保护电压 V_{uv} : 2.0V - 3.6V (档位 100mV)
 - 过放电保护电压精度: $\pm 50mV$
 - 过放电保护解除迟滞电压: 0 - 1.6V
- 放电过流检测功能：
 - 过流 1 保护电压 V_{Doc1} : 0.025V - 0.400V (档位 12.5mV)
 - 过流 1 保护电压精度: $\pm 10mV$
 - 过流 2 保护电压 V_{Doc2} : $2 \times V_{Doc1}$ (档位 25mV)
 - 过流 2 保护电压精度: $\pm 15mV$
- 短路检测功能：
 - 短路保护电压 V_{sc} : $4 \times V_{Doc1}$ (档位 100mV)
 - 短路保护电压精度: $\pm 15mV$
- 充电过流检测功能：
 - 充电电流保护电压 V_{coc} : 10mV - 50mV (档位 10mV)
 - 充电过流保护精度: 10mV: $\pm 5mV$, 20mV-50mV: $\pm 10mV$
- 断线检测功能
- 电池平衡功能：
 - 平衡开启阈值电压: 3.2V - 4.375V (25mV 一档)
 - 平衡阈值电压精度: $\pm 25mV$
- 温度检测功能：
 - 充电高温保护温度: 50°C 充电高温保护温度精度: $\pm 4^\circ C$ (Max.)
 - 充电低温保护温度: -5°C 充电低温保护温度精度: $\pm 5^\circ C$ (Max.)
 - 放电高温保护温度: 70°C 放电高温保护温度精度: $\pm 4^\circ C$ (Max.)
 - 放电低温保护温度: -25°C 充电低温保护温度精度: $\pm 5^\circ C$ (Max.)
- 外接电容设置过放电压保护延时、放电过流1保护延时以及放电过流2保护延时

- 过充电压、过充电流保护延时、短路保护延时以及温度保护延时固定
- 集成N-MOSFET驱动
- 上电自激活可选
- 低功耗设计
 - 正常工作功耗(含驱动电流): 30 μ A (Max)
 - 休眠模式功耗: 3 μ A (Max)
- 工作温度范围: -40°C ~ 85°C
- 工作电压范围: 3V ~ 80V
- 封装形式: 28pin SSOP28
- 两路SEL管脚选择7/8/9/10串应用

2 概述

TMI4101XN 内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的监控, 保证 Pack 安全。此外, TMI4101XN 具有 0V 充电功能, 提升 Pack 使用寿命。

TMI4101XN 具有两种工作模式: 正常模式、休眠模式。当任意电芯处于低容量状态时, TMI4101XN 进入休眠模式来降低系统功耗。

3 应用

- 电动平衡车
- 电动工具
- UPS与移动基站
- 电动自行车
- 电动叉车

4 典型应用

10串同口应用

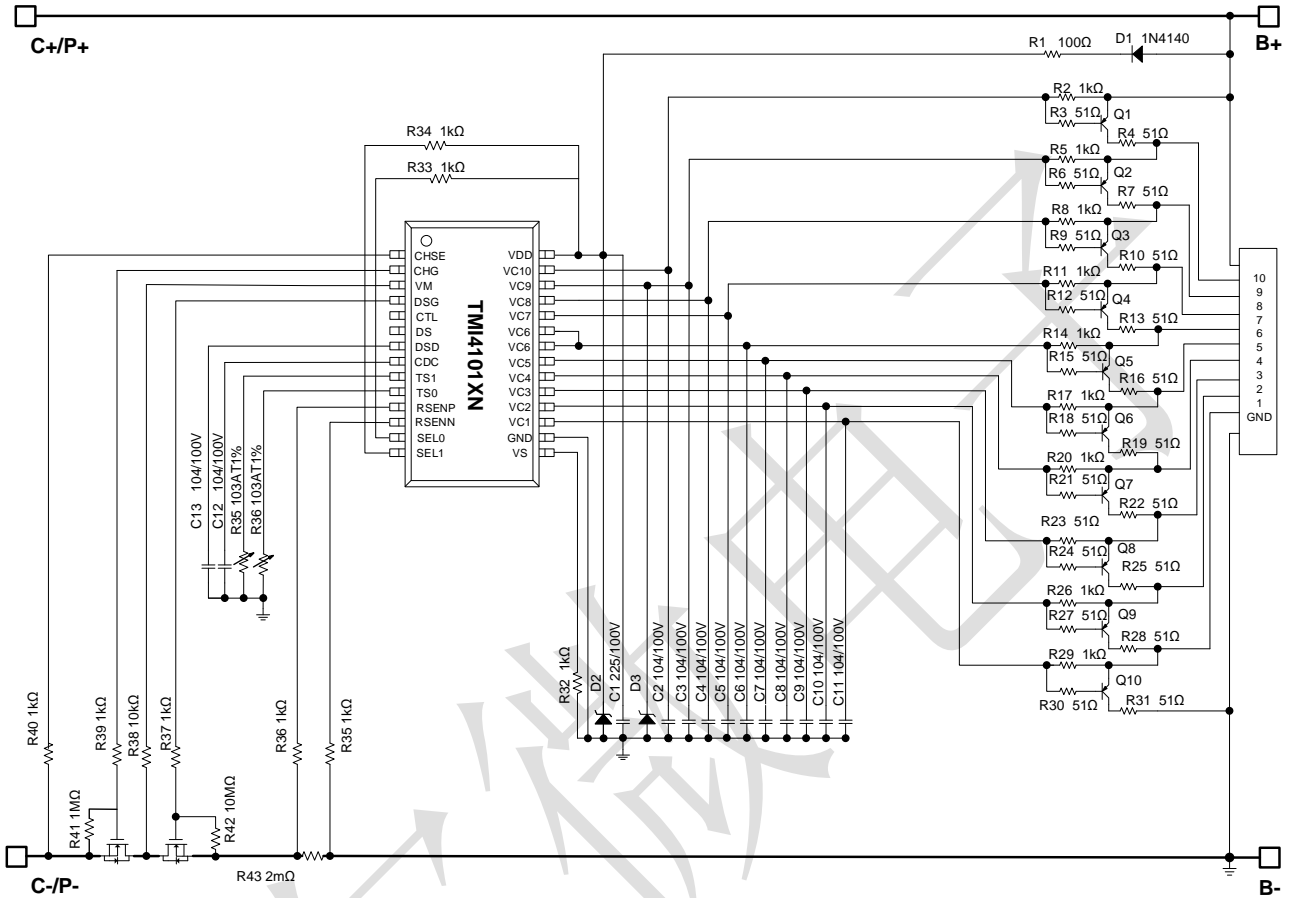


图1 TMI4101XN典型应用图(10串同口)

9串同口应用

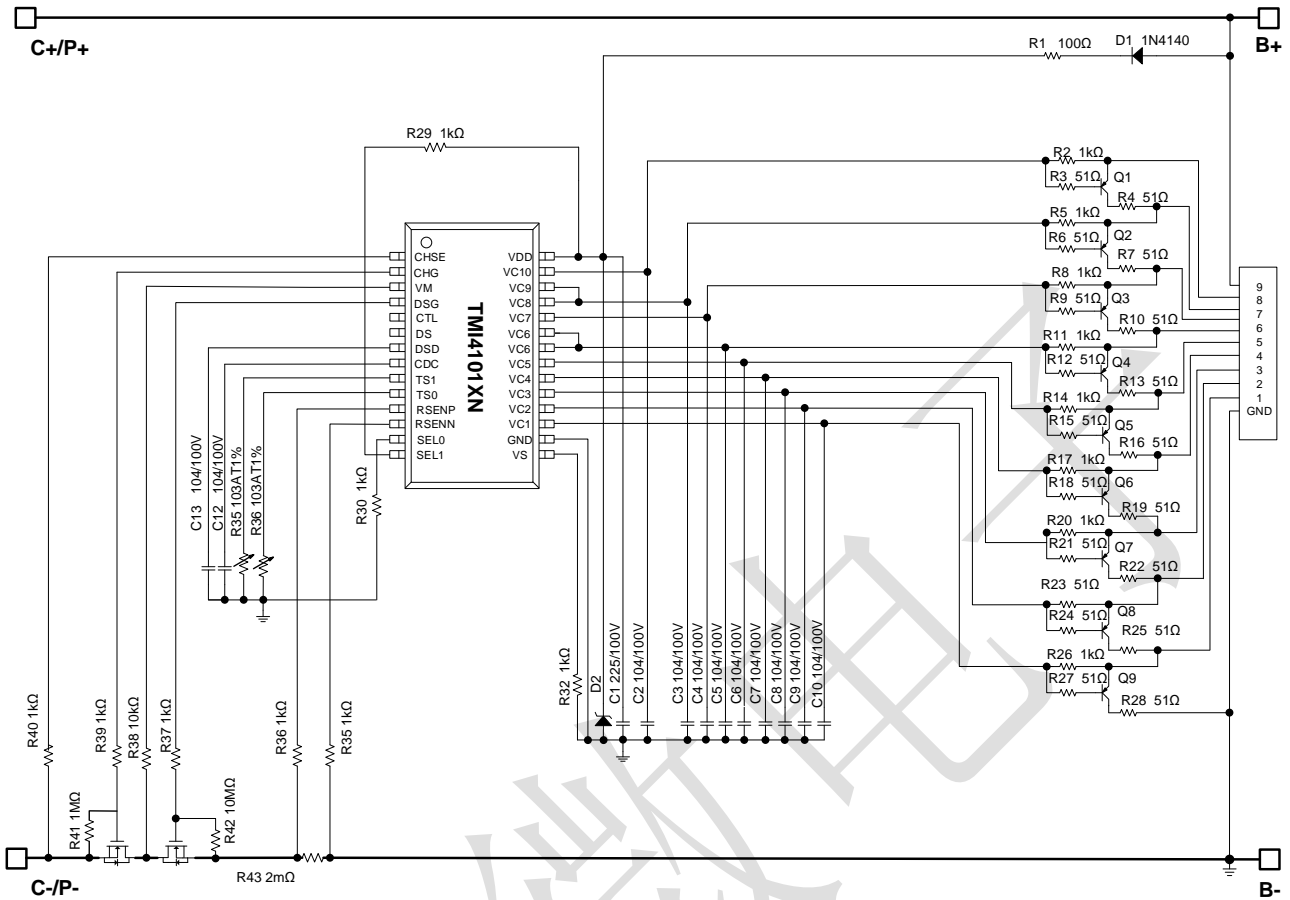


图2 TMI4101XN典型应用图(9串同口)

8串同口应用

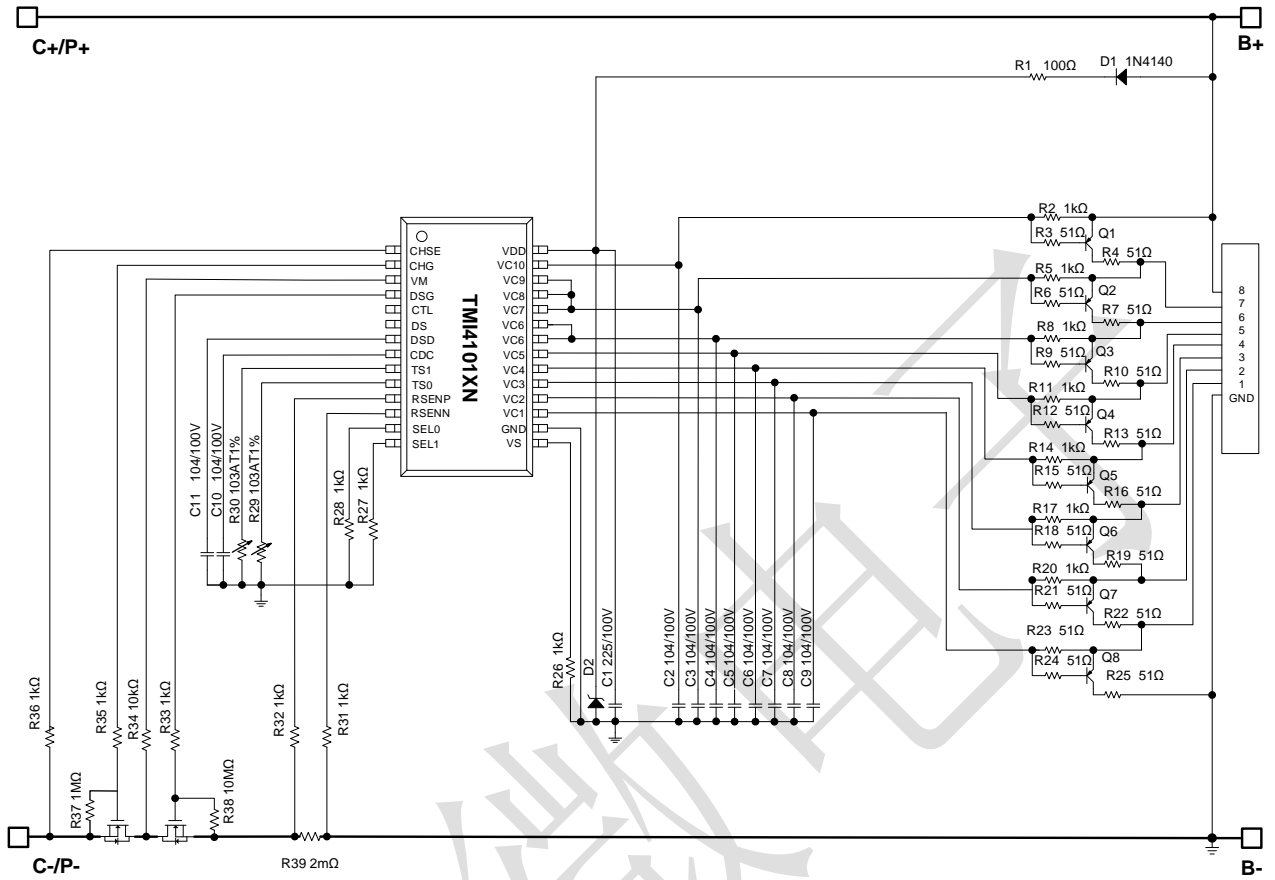


图3 TMI4101XN典型应用图(8串同口)

7串同口应用

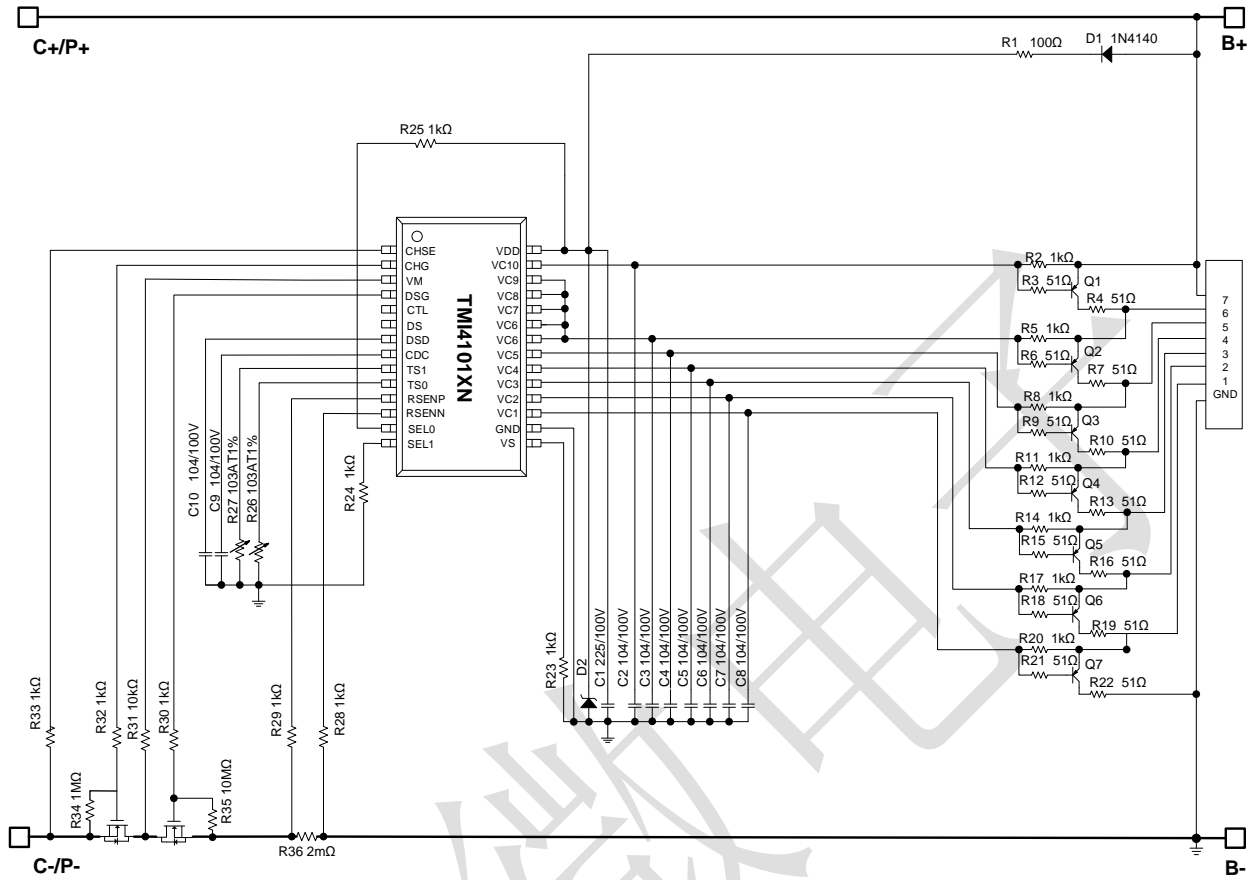


图4 TMI4101XN典型应用图(7串同口)

10 串分口应用

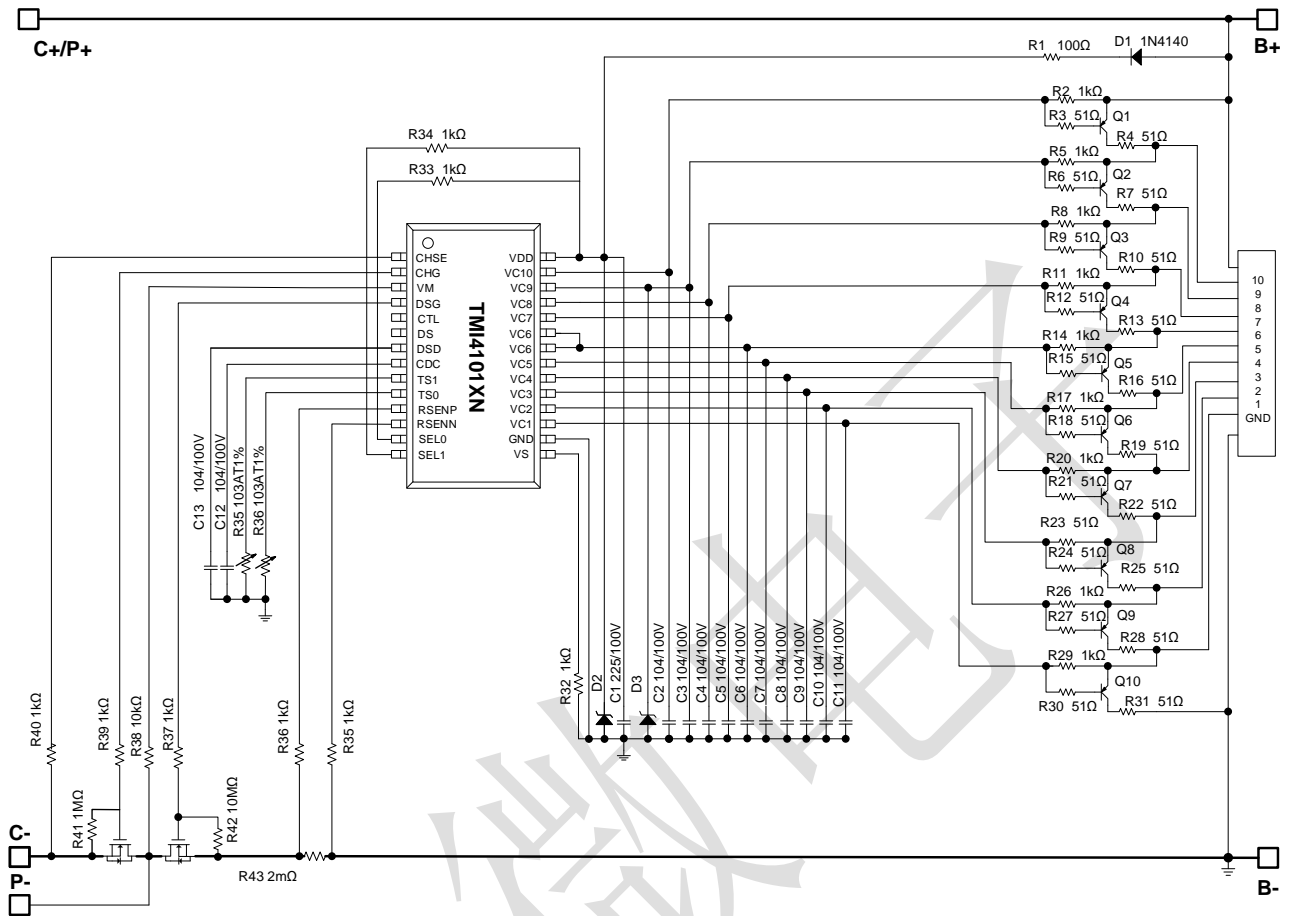



图5 TMI4101XN典型应用图(10串分口)

5 绝对最大额定值

| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
|-----------------|---|-------------|--------------|----|
| VDD 和 GND 间输入电压 | V_{DD} | -0.3 | 80 | V |
| 高压输入端 | DSG/VC1-VC10/SEL0/SEL1 | GND-0.3 | $V_{DD}+0.3$ | V |
| | VM/CHG/CHSE | $V_{DD}-80$ | $V_{DD}+0.3$ | |
| 低压输入端 | CTL/DS/CDC/DSD/TS1/TS0/ RSNSP/RSNSN/VS | GND-0.3 | 5.5 | V |
| 工作温度 | T_{OP} | -40 | 85 | °C |
| 存储温度 | T_{STR} | -40 | 125 | °C |

注意：应用不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

6 封装引脚

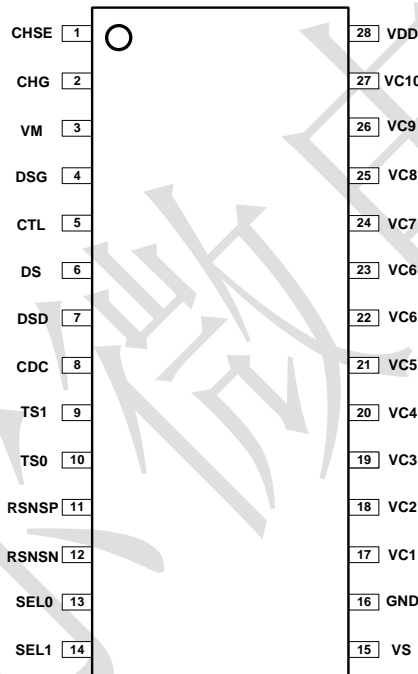

Top View

封装形式: SSOP28

丝印: TMI4101XX/XXXXX

7 订购信息

| 型号 | V_{OVP} (V) | V_{OVR} (V) | V_{BL} (V) | V_{UVP} (V) | V_{UVR} (V) | V_{DOCP} (V) | V_{COCP} (V) | 低功耗 | 负载 锁定 | 断线 检测 | 丝印 | 包装 数量 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|----------|----------|--------------------|----------|
| TMI4101AN | 4.250 | 4.150 | 4.200 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.050 | 可选 | 有 | 有 | TMI4101AN XXXXX | 2500 |
| TMI4101BN | 3.900 | 3.600 | 3.850 | 2.200 | 2.700 | 0.100 | 0.050 | 可选 | 有 | 有 | TMI4101BN XXXXX | 2500 |
| TMI4101DN | 3.750 | 3.550 | 3.515 | 2.200 | 2.700 | 0.100 | 0.040 | 可选 | 有 | 有 | TMI4101DN XXXXX | 2500 |
| TMI4101GN | 4.225 | 4.125 | 4.175 | 2.700 | 3.000 | 0.100 | 0.040 | 可选 | 有 | 有 | TMI4101GN XXXXX | 2500 |

8 引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称 | I/O | 功能描述 |
|-----|-------|-----|----------------------------|
| 1 | CHSE | I | 充电器检测管脚 |
| 2 | CHG | O | 充电 MOSFET 控制管脚 |
| 3 | VM | I | 负载检测管脚 |
| 4 | DSG | O | 放电 MOSFET 控制管脚 |
| 5 | CTL | I/O | DSG 输出控制管脚 (优先级高于芯片内部保护电路) |
| 6 | DS | I/O | 测试缩短延迟时间管脚 |
| 7 | DSD | I/O | 过放电延时电容连接管脚 |
| 8 | CDC | I/O | 放电过流 1/2 延时电容连接管脚 |
| 9 | TS1 | I | 温度电阻连接管脚 |
| 10 | TS0 | I | 温度电阻连接管脚 |
| 11 | RSENP | I | 电流检测管脚正端 |
| 12 | RSENN | I | 电流检测管脚负端 |
| 13 | SEL0 | I | 7/8/9/10 节应用控制管脚 |
| 14 | SEL1 | I | 7/8/9/10 节应用控制管脚 |
| 15 | VS | I | 模式选择 |
| 16 | GND | - | 电源地连接管脚 |
| 17 | VC1 | I | 第一电芯正端连接管脚 |
| 18 | VC2 | I | 第二电芯正端连接管脚 |
| 19 | VC3 | I | 第三电芯正端连接管脚 |
| 20 | VC4 | I | 第四电芯正端连接管脚 |
| 21 | VC5 | I | 第五电芯正端连接管脚 |
| 22 | VC6 | I | 第六电芯正端连接管脚 |
| 23 | VC6 | I | 第六电芯正端连接管脚 |
| 24 | VC7 | I | 第七电芯正端连接管脚 |
| 25 | VC8 | I | 第八电芯正端连接管脚 |
| 26 | VC9 | I | 第九电芯正端连接管脚 |
| 27 | VC10 | I | 最高电芯正端连接管脚 |
| 28 | VDD | I | 电源正端连接管脚 |

9 ESD 等级

| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
|-----------|------------------------------------|------------|----|
| V_{ESD} | 人体模型 Human Body Model for all pins | ± 2000 | V |

JEDEC specification JS-001

10 电气特性

(无特别说明，电气特性在 25°C 下测得)

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|-------|----------------------|-------|----|
| 过充电保护部分 | | | | | | |
| 过充电保护电压 | V_{OV} | — | 3.200 | | 4.400 | V |
| 过充电保护电压精度 | V_{OVA} | — | -15 | | 15 | mV |
| 过充电保护步进电压 | V_{OVS} | — | | 25 | | mV |
| 过充电保护解除电压 | V_{OVR} | — | 3.200 | | 4.400 | V |
| 过充电保护解除电压精度 | $V_{OVR A}$ | | -25 | | 25 | mV |
| 过充电保护解除步进电压 | $V_{OVR S}$ | | | 25 | | mV |
| 过充电保护延时 | T_{OV} | | 1 | 1.5 | 2 | s |
| 过充电保护解除延时 | T_{OVR} | | 100 | 500 | 800 | ms |
| 过放电保护部分 | | | | | | |
| 过放电保护电压 | V_{UV} | — | 2.000 | | 3.600 | V |
| 过放电保护电压精度 | V_{UVA} | — | -50 | | 50 | mV |
| 过放电保护步进电压 | V_{UVS} | — | | 100 | | mV |
| 过放电保护解除电压 | V_{UVR} | — | 2.000 | | 3.700 | V |
| 过放电保护解除电压精度 | $V_{UVR A}$ | | -50 | | 50 | mV |
| 过放电保护解除步进电压 | $V_{UVR S}$ | | | 100 | | mV |
| 过放电保护延时 | t_{UV} | DSD 管脚外接 0.1 μ F 电容，精度 \pm 10% | 1.0 | 1.5 | 2 | s |
| 过放电保护解除延时 | t_{UVR} | DSD 管脚外接 0.1 μ F 电容，精度 \pm 10% | 100 | 500 | 800 | ms |
| 充电过流保护部分 | | | | | | |
| 充电过流保护电压 | V_{COC} | | 10 | | 50 | mV |
| 充电过流保护电压精度 | V_{COCA} | 10mV 档位 | -5 | | 5 | mV |
| | | 20mV-50mV 档位 | -10 | | 10 | mV |
| 充电过流保护电压步进电压 | $V_{COC S}$ | | | 10 | | mV |
| 充电过流保护延时 | t_{COC} | | 0.5 | 1 | 1.5 | s |
| 充电过流恢复延时 | t_{COCR} | | 50 | 100 | 150 | ms |
| 放电过流保护部分 | | | | | | |
| 过流 1 保护电压 | V_{DOC1} | | 25 | | 400 | mV |
| 过流 1 保护电压精度 | $V_{DOC1 A}$ | | -10 | | 10 | mV |
| 过流 1 保护步进电压 | $V_{DOC1 S}$ | | | 12.5 | | mV |
| 过流 1 保护延时 | t_{DOC1} | CDC 管脚外接 0.1 μ F 电容，精度 \pm 10% | 0.5 | 1 | 1.5 | s |
| 过流 2 保护电压 | V_{DOC2} | | | $2 \cdot V_{DOC1}$ | | mV |
| 过流 2 保护电压精度 | $V_{DOC2 A}$ | | -15 | | 15 | mV |
| 过流 2 保护步进电压 | $V_{DOC2 S}$ | | | $2 \cdot V_{DOC1 S}$ | | mV |

10 电气特性

(无特别说明，电气特性在 25°C 下测得)

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------|----------------------|-------|----|
| 过流 2 保护延时 | T _{DOC2} | CDC 管脚外接 0.1μF 电容，精度±10% | 50 | 100 | 150 | ms |
| 放电过流保护解除延时 | t _{DOCR} | | 50 | 100 | 150 | ms |
| 短路保护电压 | V _{SC1} | | | 4*V _{DOC1} | | mV |
| 短路保护电压精度 | V _{SC1A} | | -15 | | 15 | mV |
| 短路保护电压步进电压 | V _{SC1S} | | | 4*V _{DOC1S} | | mV |
| 短路保护延时 | t _{SC} | | 200 | 250 | 300 | μs |
| 短路保护解除延时 | t _{SCR} | | 50 | 100 | 150 | ms |
| 温度部分 | | | | | | |
| 充电高温保护温度 | T _{COT} | | 46 | 50 | 54 | °C |
| 充电高温保护恢复温度 | T _{COTR} | | 41 | 45 | 49 | °C |
| 放电高温保护温度 | T _{DOT} | | 66 | 70 | 74 | °C |
| 放电高温保护恢复温度 | T _{DOTR} | | 51 | 55 | 59 | °C |
| 充电低温保护温度 | T _{CUT} | | -10 | -5 | 0 | °C |
| 充电低温保护恢复温度 | T _{CUTR} | | -5 | 0 | 5 | °C |
| 放电低温保护温度 | T _{DUT} | | -30 | -25 | -20 | °C |
| 放电低温保护恢复温度 | T _{DUTR} | | -20 | -15 | -10 | °C |
| 温度保护检测延时 | t _T | | 1.5 | 3 | 5.5 | s |
| 温度保护检测解除延时 | t _{TR} | | 1.5 | 3 | 5.5 | s |
| 放电状态判断电压 | V _{DCH} | | 2.5 | 5 | 7.5 | mV |
| 平衡部分 | | | | | | |
| 平衡开启电压 | V _{OB} | | 3.2 | | 4.375 | V |
| 平衡开启电压精度 | V _{OBA} | | -25 | | 25 | mV |
| 平衡开启延时 | t _{BL} | | | 250 | | ms |
| 平衡内阻 1 | R _{BL1} | V _{CN} =4.2V(N=1) | | 1 | 1.4 | kΩ |
| 平衡内阻 2 | R _{BL2} | V _{CN} =4.2V(N=2~10) | 75 | 100 | 140 | Ω |
| 其他部分 | | | | | | |
| 工作电压 | V _{DD} | CHG、DSG 能够保持正确的输出状态 | 3 | | 80 | V |
| 工作电流（正常模式） | I _{DD} | 带驱动电流 | | | 30 | μA |
| 工作电流（休眠模式） | I _{IDLE} | | | | 5 | μA |
| 休眠延时 | t _{UVP} | | 20 | 30 | 40 | s |
| 最低充电器电压 | V _{OCHA} | | | | 4.5 | V |
| CHSE 管脚内部上拉电阻 | R _{CHSE} | | 1800 | 2400 | 3000 | kΩ |
| VM 下拉电阻 | R _{VM} | | 15 | 25 | 35 | kΩ |

10 电气特性

(无特别说明，电气特性在 25°C 下测得)

| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|------|---------|
| 测试管脚高电平 | V_{TESTH} | | 3.5 | 4 | 4.5 | V |
| 测试管脚低电平 | V_{TESTL} | | 0 | | 0.3 | V |
| 7/8/9/10 节应用控制管脚高电平 | V_{SELH} | | $V_{DD}-0.6$ | $V_{DD}-0.1$ | | V |
| 7/8/9/10 节应用控制管脚低电平 | V_{SELL} | | | | 0.6 | V |
| CHG 管脚输出电流 | I_{CHG} | | 8 | 10 | 12 | μA |
| DSG 管脚高电平输出 | V_{DSG-1} | $V_{DD} > 13V$ | 11.5 | 12.5 | 13.5 | V |
| DSG 管脚高电平输出 | V_{DSG-2} | $V_{DD} < 13V$ | $V_{DD}-1$ | $V_{DD}-0.7$ | | V |
| DSG 管脚低电平输出 | V_{DSG-L} | | | | 0.2 | V |
| CHSE 管脚电平 | V_{CHSE} | 检测充电器 | 0.6 | 1 | 1.5 | V |
| VM 管脚电平 | V_{VM} | 检测负载 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | V |

11 功能框图

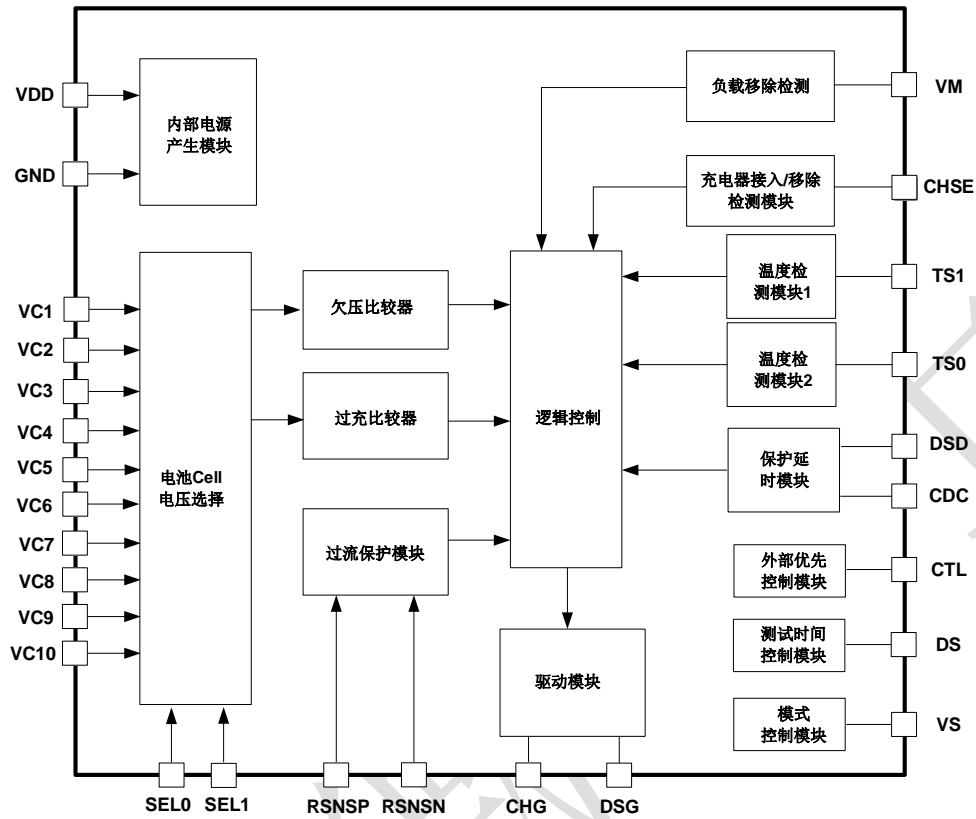


图 6 TMI4101XN 系统框图

12 功能描述

1. 正常模式

下列条件均满足时，TMI4101XN 处于正常模式：

- (1) 所有电芯电压位于过充电保护电压 (V_{OV}) 与过放电保护电压 (V_{UV}) 之间；
- (2) $RSNSP$ 与 $RSNSN$ 管脚电压差小于放电过流 1 保护电压 V_{DOC1} ；
- (3) TS 管脚检测温度位于充电高温保护温度 T_{COT} 与充电低温保护温度 T_{CUT} 之间；
- (4) 无安全保护发生。

2. 过充电保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入过充电保护状态：

- (1) 任意电芯电压高于过充电保护电压 V_{OV} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时 t_{OV} 。

处于过充电保护状态时， CHG 管脚输出高阻态。

下列条件均满足时，过充电保护状态解除：

- (1) 充电器移除时所有电芯电压低于 V_{OV} 或者充电器在位时所有电芯电压低于过充电保护解除电压 V_{OVR} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护解除延时 t_{OVR} 。

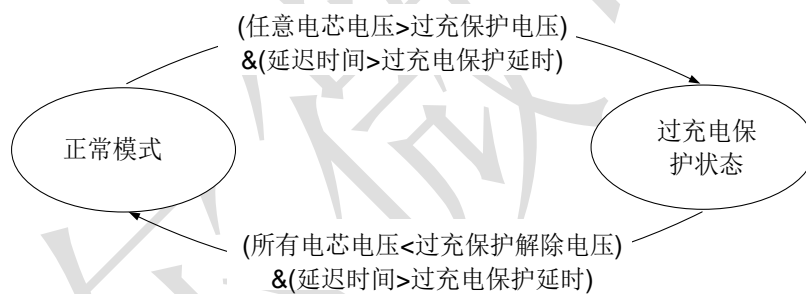


图 7 过充电保护状态转移图

3. 过放电保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入过放电保护状态：

- (1) 任意电芯电压低于过放电保护电压 V_{UV} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护延时 t_{UV} 。

处于过放电保护状态时， CHG 输出高阻态（负载锁定时）， DSG 管脚输出低电平。

负载锁定解除后，下列条件均满足时，过放电保护状态解除：

- (1) 检测到充电器且所有电芯电压高于 V_{UV} ，或移除负载且所有电芯电压高于过放电保护解除电压 V_{UVR} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护解除延时 t_{UVR} 。

注释 3： 当下列条件满足其中之一时，负载锁定解除，退出负载锁定延时 64ms：

- (1) 拔除负载；
- (2) 接充电器。

4. 休眠模式、自激活功能

休眠模式、自激活功能 FT 修调单独可选，FT 修调后即功能选定。

4.1 自激活功能

所有电芯正常上电后芯片激活，可进行各功能检测。

4.2 休眠模式

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入休眠模式：

- (1) 过放电状态持续时间超过休眠延时 t_{UVP} (32s Typ.)；
- (2) 未连接充电器 (未连接充电器判断条件：CHSE 管脚电平 $> V_{CHSEH}$)。

注释 4：过放电保护后，当过放电保护状态持续时间超过 30s，此时 TMI4101XN 开启 CHSE 内部电阻上拉到 VDD 来判断充电器是否连接。

处于休眠模式，TMI4101XN 关闭系统大部分模块，停止电压/温度/电流检测。CHG 管脚输出高阻态，DSG 管脚输出低电平。

下列条件满足时，TMI4101XN 退出休眠模式：

连接充电器 (连接充电器判断条件：CHSE 管脚电平 $\leq V_{CHSE}$)。

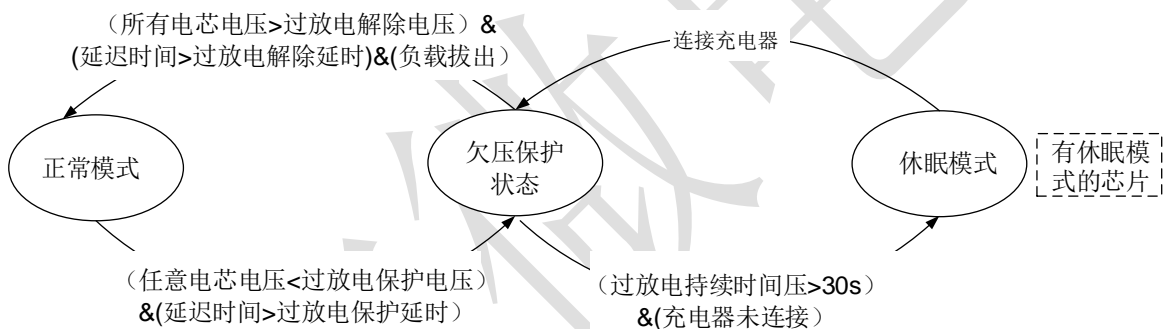


图 8 过放电保护状态转移图

5. 放电过流保护状态

TMI4101XN 内置两级放电过流保护，过流 1 保护电压 V_{DOC1} 小于过流 2 保护电压 V_{DOC2} ，过流 1 保护延时 t_{DOC1} 大于过流 2 保护延时 t_{DOC2} 。

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入过流保护状态：

- (1) RSNSP 与 RSNSN 管脚电压差高于过流 1 保护电压 V_{DOC1} (过流 2 保护电压 V_{DOC2})；
- (2) 状态 (1) 持续时间超过过流 1 保护延时 t_{DOC1} (过流 2 保护延时 t_{DOC2})。

处于过流保护状态时，CHG 输出高阻态，DSG 管脚输出低电平。

下列条件均满足时，过流保护状态解除：

- (1) 负载拔出 (负载拔出判断条件：VM 管脚电平低于 V_{VM})；
- (2) 状态 (1) 持续时间超过过流保护解除延时 t_{DOCR} 。

注释 5：过流保护后，此时 TMI4101XN 开启 VM 内部电阻下拉到 GND 来判断负载是否拔出。

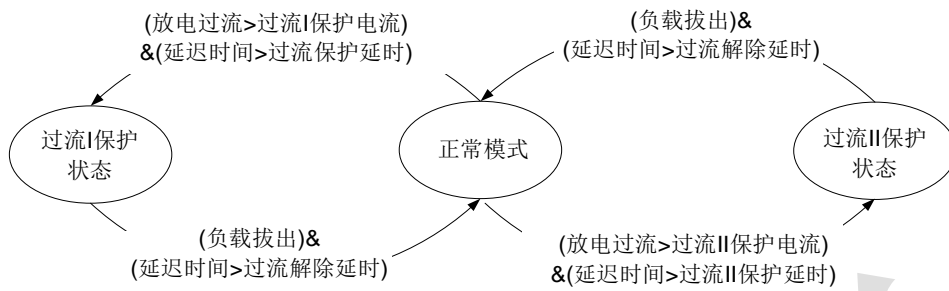


图 9 过流保护状态转移图

6. 短路保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN进入短路保护状态：

- (1) RSNSP与RSNSN管脚电压差高于短路保护电压 V_{sc} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过短路保护延时 t_{sc} 。

处于短路保护状态时，CHG输出高阻态，DSG管脚输出低电平。

下列条件均满足时，短路保护状态解除：

- (1) 负载拔出（负载拔出判断条件：VM管脚电平低于 V_{VM} ）；
- (2) 状态(1)持续时间超过短路保护解除延时 t_{SCR} 。

注释6：短路保护后，此时TMI4101XN开启VM内部电阻下拉到GND来判断负载是否拔出。

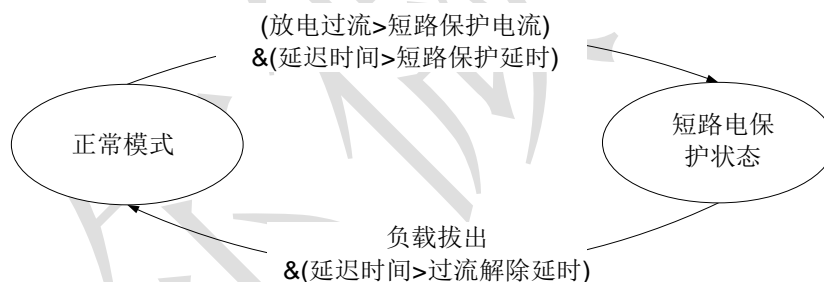


图 10 短路保护状态转移图

7. 充电过流保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN进入充电过流保护状态：

- (1) RSNSN与RSNSP管脚电压差高于充电过流保护电压 V_{COC} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电过流保护延时 t_{COC} 。

处于充电过流保护状态时，CHG输出高阻态。

下列条件均满足时，充电过流保护状态解除：

- (1) charger 拔出；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电过流保护解除延时 t_{COCR} 。

8. 温度保护

当TS管脚外接温度电阻（温度电阻采用NTC，建议使用103AT（ $\beta = 3435$ ））时，TMI4101XN能进行温度保护。包括：充电高温保护、充电低温保护以及放电高温保护。

当温度电阻使用 103AT ($\beta = 3435$) 时，温度保护规则如下。

8.1 充电高温保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入充电高温保护状态：

- (1) 温度高于充电高温保护温度 T_{COT} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

处于充电高温保护状态时，如果检测为充电状态，则 CHG 管脚输出高阻态。

下列条件均满足时，充电高温保护状态解除：

- (1) 温度低于充电高温保护恢复温度 T_{COTR} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

8.2 充电低温保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入充电低温保护状态：

- (1) 温度低于充电低温保护温度 T_{CUT} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

处于充电低温保护状态时，如果检测为充电状态，则 CHG 管脚输出高阻态。

下列条件均满足时，充电低温保护状态解除：

- (1) 温度高于充电低温保护恢复温度 T_{CUTR} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

8.3 放电高温保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入放电高温保护状态：

- (1) 温度高于放电高温保护温度 T_{DOT} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

处于放电高温保护状态时，CHG 管脚输出高阻态，DSG 管脚输出低电平。

下列条件均满足时，放电高温保护状态解除：

- (1) 温度低于放电高温保护恢复温度 T_{DOTR} ；
- (2) 状态(1)持续时间大于 3s。

8.4 放电低温保护状态

下列条件均满足时，TMI4101XN 进入放电低温保护状态：

- (3) 温度低于放电低温保护温度 T_{DUT} ；
- (4) 状态(1)持续时间大于 3s。

处于放电低温保护状态时，CHG 管脚输出高阻态，DSG 管脚输出低电平。

下列条件均满足时，放电低温保护状态解除：

- (3) 温度高于放电低温保护恢复温度 T_{DUTR} ；
- (4) 状态(1)持续时间大于 3s。

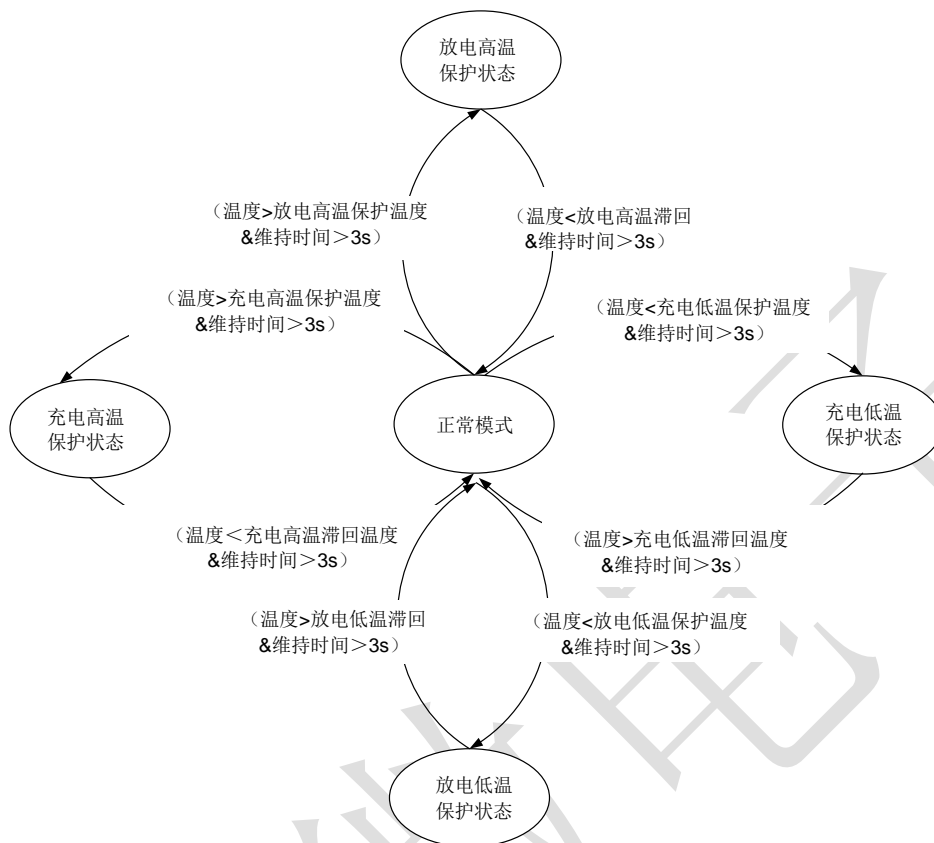


图 11 温度保护状态转移图


TMI4101XN 推荐使用 NTC 电阻 103AT($\beta=3435$), 其不同温度对应的阻值如下表所示:

| 温度点 (°C) | 103AT 电阻值(kΩ) | 电阻值变异范围(kΩ) |
|----------|---------------|---------------|
| -20 | 67.77 | 72.72-63.20 |
| -15 | 53.41 | 57.11-49.98 |
| -10 | 42.47 | 45.27 - 39.86 |
| -5 | 33.90 | 36.02 - 31.92 |
| 0 | 27.28 | 28.90 - 25.76 |
| 5 | 22.05 | 23.29 - 20.88 |
| 25 | 10 | 9.700 - 10.30 |
| 45 | 4.911 | 5.094 - 4.735 |
| 47 | 4.554 | 4.691 - 4.417 |
| 50 | 4.16 | 4.306 - 4.018 |
| 55 | 3.536 | 3.654 - 3.421 |
| 60 | 3.02 | 3.115 - 2.927 |
| 65 | 2.588 | 2.665 - 2.513 |
| 70 | 2.288 | 2.291 - 2.167 |

表 1 103AT ($\beta = 3435$) 电阻值与温度关系表

9. 均衡功能

TMI4101XN 内置均衡功能，内部均衡电阻 100Ω，通过外部电压采样电阻调节均衡电流，如需大电流均衡需外部增加均衡电路扩流，均衡电流由外部电阻决定。

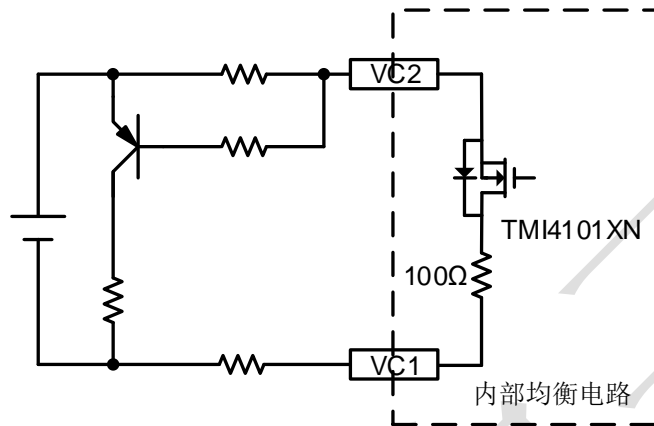

均衡电路示意图

正常充放电状态下，当任意一节电芯电压超过平衡开启电压 V_{OB} ，且持续时间超过平衡开启延时 T_{BL} 。

TMI4101XN 打开该节的均衡系统，均衡周期 250ms。

当下述任意条件满足时，系统退出平衡时序：

- (1) 所有电芯均低于 V_{OB} ；
- (2) 所有电芯均大于 V_{OB} ；
- (3) 有温度保护发生、芯片处于过放电压或过放电流保护状态，断线保护状态。

10. INDSG 功能

在同口应用系统中，TMI4101XN 处于充电保护状态时，当检测到 $RSNSP$ 管脚电平与 $RSNSN$ 管脚电平压差高于放电状态检测电压 V_{DCH} 时，立即打开 CHG 端口，防止大电流放电导致充电管发热损坏。

11. 0V 充电功能

Pack 电压不小于 3.0V，当充电器电压大于 V_{0CHA} 时，TMI4101XN 允许充电器给 Pack 充电。若充电 MOSFET 开启阈值电压不同，充电器最低需求电压不同。

13 功能设定

1. SEL 管脚设定

TMI4101XN 中，SEL1 和 SEL0 管脚用于配置 7/8/9/10 节应用，具体设置方法如下表所示：

| SEL1 | SEL0 | 芯片功能 |
|--------|--------|----------|
| VDD 电平 | VDD 电平 | 10 节电芯保护 |
| VDD 电平 | GND | 9 节电芯保护 |
| GND | GND | 8 节电芯保护 |

| | | |
|-----|--------|---------|
| GND | VDD 电平 | 7 节电芯保护 |
|-----|--------|---------|

2. CTL 管脚设定

CTL 端口用于控制 CHG 和 DSG 端口的输出电压且保护优先级高于内部保护电路。

| CTL | DSG | CHG |
|-----|-----|-----|
| 接地 | GND | 高阻 |
| 悬空 | 正常 | 正常 |


3. 延时时间设定

TMI4101XN 中，可设置部分保护延时及保护解除延时。延时时间设定的细节如下表所示：

| 内容 | 符号 | 关联设置 | 计算方法 |
|-------------|------------|----------------------|---|
| 充电过流保护延时 | t_{COC} | 芯片内部固定 | 1s |
| 充电过流保护解除延时 | t_{COCR} | 芯片内部固定 | 100ms |
| 放电过流 1 保护延时 | t_{DOC1} | CDC 管脚外接电容 C_{CDC} | $1s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ |
| 放电过流 2 保护延时 | t_{DOC2} | CDC 管脚外接电容 C_{CDC} | $0.1s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ 或 $0.35s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ |
| 放电过流保护解除延时 | t_{DOCR} | CDC 管脚外接电容 C_{CDC} | $0.1s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ |
| 短路保护延时 | t_{SC} | 芯片内部固定 | 250 μs |
| 短路保护解除延时 | t_{SCR} | CDC 管脚外接电容 C_{CDC} | $1s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ 或 $0.1s \times C_{CDC}/0.1\mu F$ |
| 温度保护延时 | t_T | 芯片内部固定 | 3s |
| 温度保护退出延时 | t_{TR} | 芯片内部固定 | 3s |
| 休眠模式延时 | t_{UVP} | 芯片内部固定 | 32s |

14 封装尺寸

SSOP28

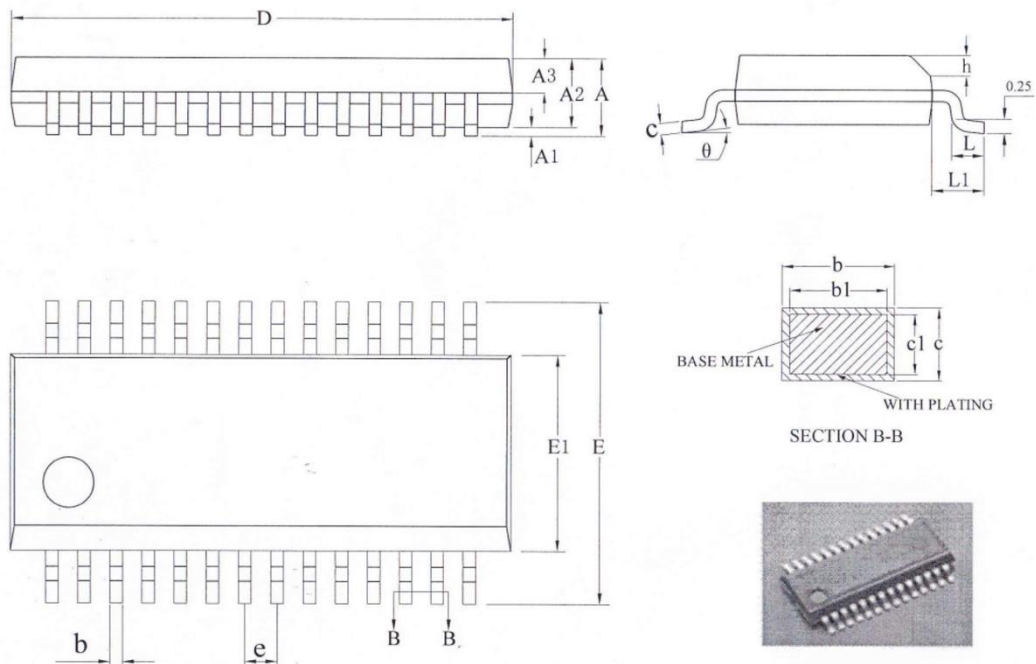

Unit: mm

| Symbol | Dimensions In Millimeters | | | Symbol | Dimensions In Millimeters | | |
|--------|---------------------------|------|-------|--------|---------------------------|------|-------|
| | Min | Nom | Max | | Min | Nom | Max |
| A | - | - | 1.75 | D | 9.80 | 9.90 | 10.00 |
| A1 | 0.05 | - | 0.225 | E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| A2 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | E | 5.80 | 6.00 | 6.20 |
| A3 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | e | 0.635 BSC | | |
| b | 0.23 | - | 0.31 | L | 0.50 | - | 0.80 |
| b1 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | L1 | 1.05 BSC | | |
| c | 0.20 | - | 0.24 | h | 0.25 | - | 0.50 |
| c1 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | theta | 0 | - | 8° |

重要声明

本文件仅提供公司有关产品信息。对本文件中描述的产品和服务，西安拓尔微电子有限责任公司有权在没有通知的任何时间进行更改、更正、修改和改进。西安拓尔微电子有限责任公司对产品的任何特定用途不承担任何责任，也不承担对任何超出产品应用或使用所产生的责任。西安拓尔微电子有限责任公司没有在其专利或其他权利上设置任何许可。

西安拓尔微电子有限责任公司-保留所有权利

[http:// www.toll-semi.com](http://www.toll-semi.com)