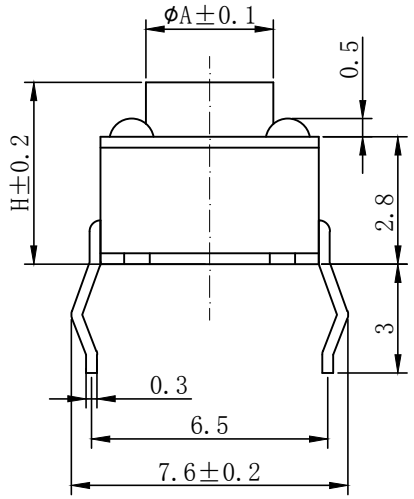

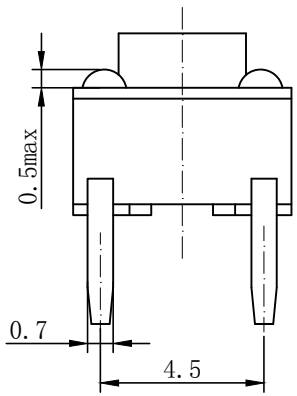



电路图

技术参数：

1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：260±50g；
7. 使用寿命：100000次；

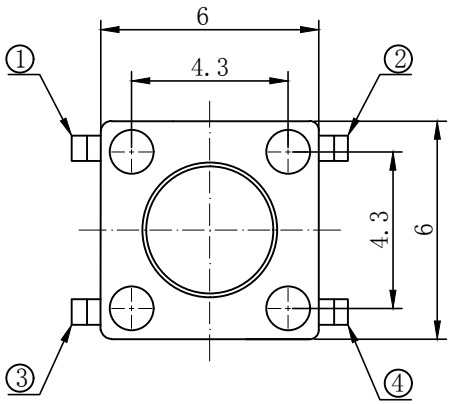

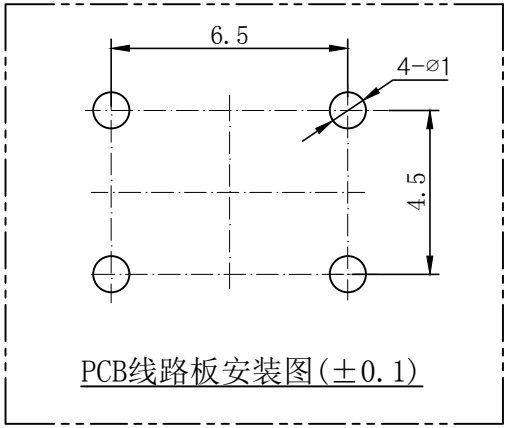

PCB线路板安装图(±0.1)

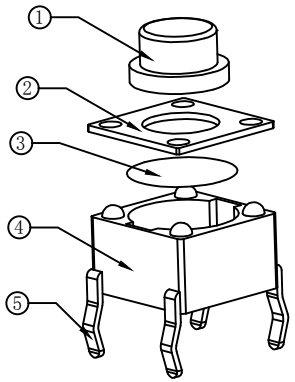

Part NO.	A	H 高度
TC-6610-4.3-260G	3.5	4.3
TC-6610-4.5-260G	3.5	4.5
TC-6610-5-260G	3.3	5.0
TC-6610-5.5-260G	3.3	5.5
TC-6610-6-260G	3.3	6.0
TC-6610-6.5-260G	3.3	6.5
TC-6610-7-260G	3.3	7.0
TC-6610-7.5-260G	3.3	7.5
TC-6610-8-260G	3.3	8.0
TC-6610-8.5-260G	3.2	8.5
TC-6610-9-260G	3.2	9.0
TC-6610-9.5-260G	3.2	9.5
TC-6610-10-260G	3.0	10.0
.....	.....	.....
TC-6610-13-260G	3.0	13.0
TC-6610-18-260G	3.0	18.0
TC-6610-25-260G	3.0	25.0

序号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备件
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关 (插件 6x6mm)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-6610-8-260G	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1