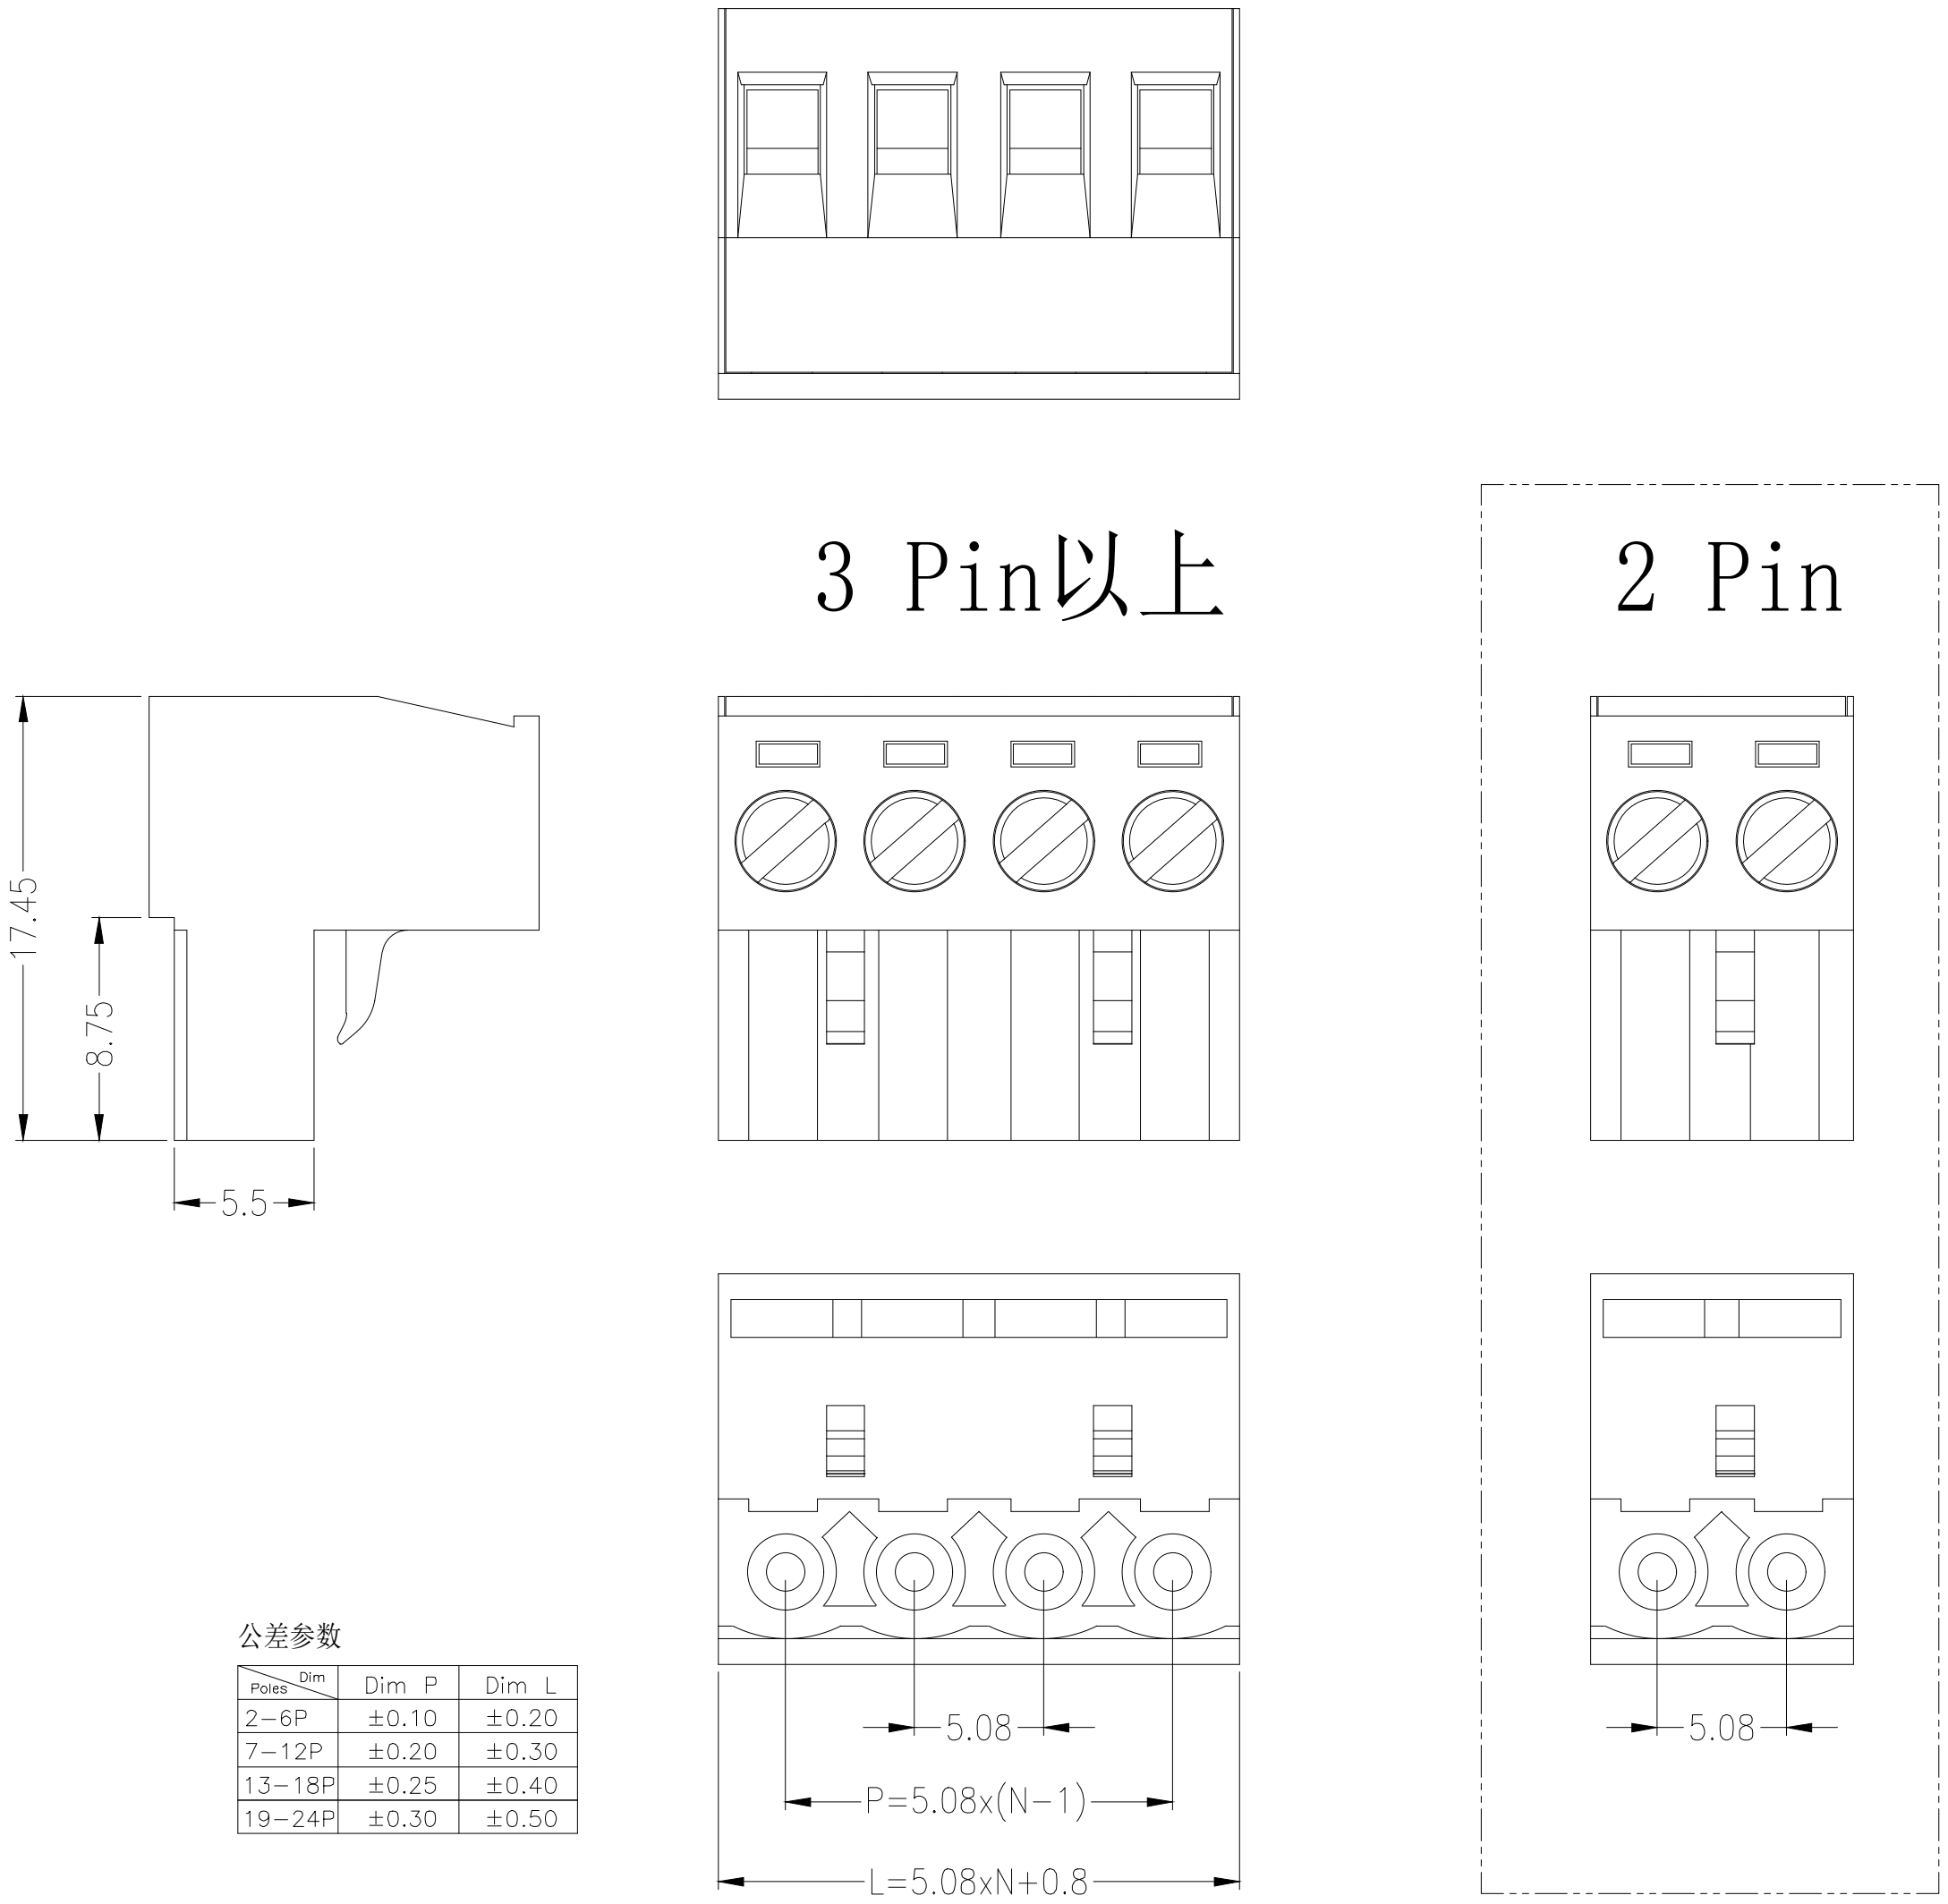

公差参数

Dim / Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20
7-12P	±0.20	±0.30
13-18P	±0.25	±0.40
19-24P	±0.30	±0.50

材料及电镀
①.螺　　丝：M2.5，钢，镀锌，一字槽
②.塑件主体：PA66，UL94V-0
③.夹　　子：磷青铜，镀镍
④.方　　盒：黄铜，镀镍
⑤.塑件盖板：PA66,UL94V-0

电气性能
额定电压：300V
额定电流：15A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC2000V\1Min
使用线径：28-14AWG　2.5mm²

机械性能
温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃　5秒
扭　　力：0.5Nm(4.43Lbin)
剥线长度：7-8mm

Ordering Information

HC2EDG * * - * - NP - *

Type
V=直针
R=弯针
K=母座

默认=不带螺丝
M=螺丝

PITCH
2.54=2.54mm
3.5=3.50mm
3.81=3.81mm
5.08=5.08mm
7.62=7.62mm

No.of Pins
2-24Pin
2P=2Pin
3P=3Pin
……

Colour
V=Green
L=Bluc
O=Orange
R=Red
B=Black
GR=Gray

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.50	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5.08 单排 插拔式 封闭 接线端子 母座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.30	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC2EDGK-5.08-NP-V	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1