Kinghelm®

产品规格承认书

样品图规

CUSTOMER(客户):	Customer Part NO.(客户部品号):
	Part Descripon(部品规格): 1.0* 7* 100*A*4/ 4/ 8 / 8 0.225+0.043(20624) 0.035* 0.65

Item	项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	7
Pitch	间距	P	1.0 ± 0.1
Total Pitch	全间距	PT	6 ±0.1
Total Length	总长度	L	100±1
Insulation Length	绝缘长度	IL	92 ±1
Margin Width	边缘宽度	M	1.0 ± 0.1
Total Width	总宽度	W	8 ± 0.1
Strip Length	线口长度	S1	4 ± 0.5
Strip Length	线口长度	S2	4 ± 0.5
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8 ± 1
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8 ± 1
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		/
Terminal thickness	插入厚度	t	0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度	t1	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色 Blue
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm 白色
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)
Rev	版本		A

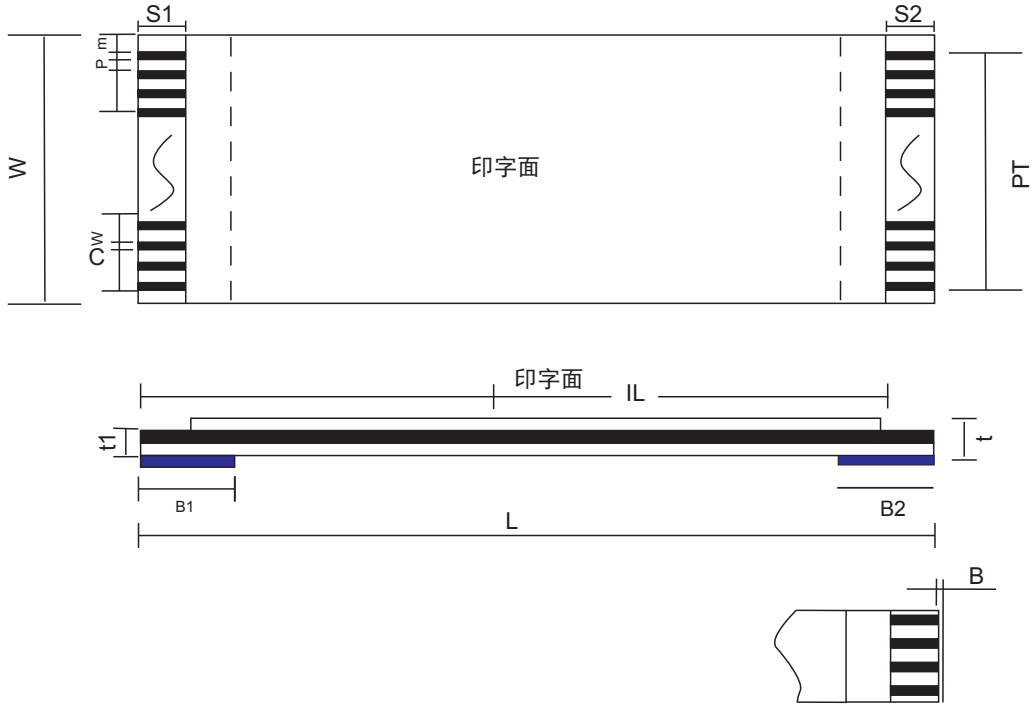

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
KH-FFC-A1.0-7P-100MM	0755-28190160