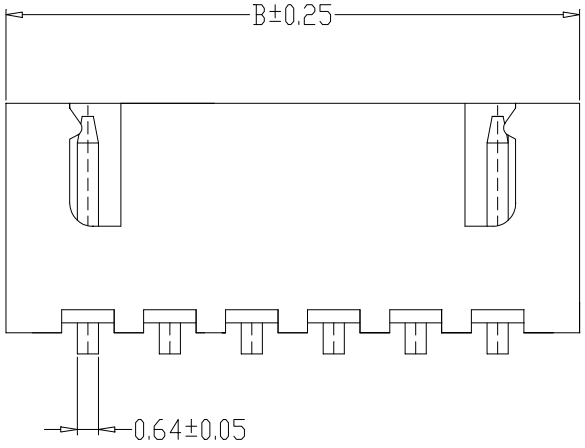


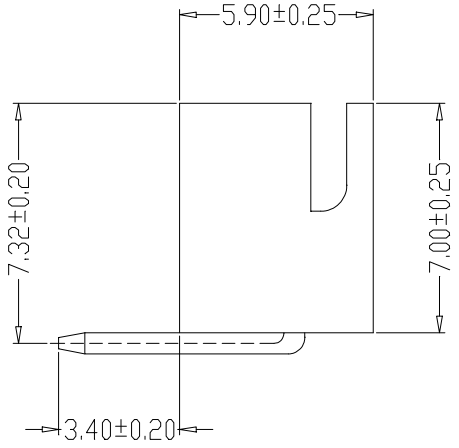


TYPE 1

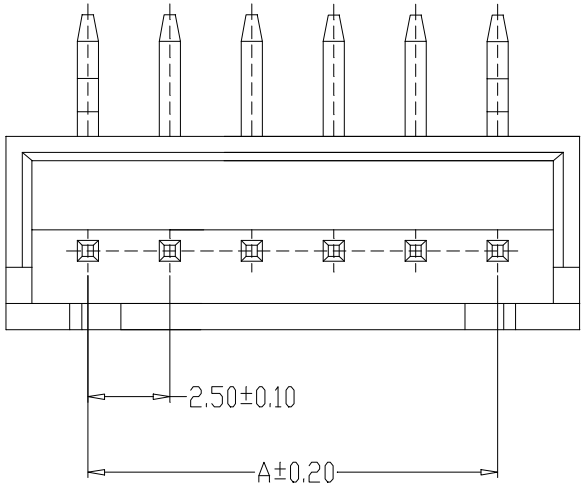


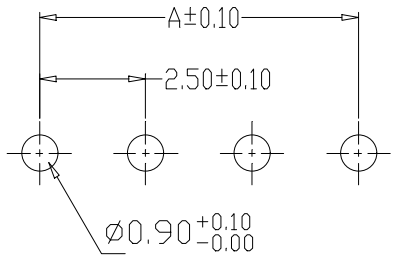


PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 3A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO. | Dimensions mm | |
|---|---|---|---|
| | | A | B |
| 2 | HC-XH-2AW-X | 2.50 | 7.50 |
| 3 | HC-XH-3AW-X | 5.00 | 10.00 |
| 4 | HC-XH-4AW-X | 7.50 | 12.50 |
| 5 | HC-XH-5AW-X | 10.00 | 15.00 |
| 6 | HC-XH-6AW-X | 12.50 | 17.50 |
| 7 | HC-XH-7AW-X | 15.00 | 20.00 |
| 8 | HC-XH-8AW-X | 17.50 | 22.50 |
| 9 | HC-XH-9AW-X | 20.00 | 25.00 |
| 10 | HC-XH-10AW-X | 22.50 | 27.50 |
| 11 | HC-XH-11AW-X | 25.00 | 30.00 |
| 12 | HC-XH-12AW-X | 27.50 | 32.50 |
| 13 | HC-XH-13AW-X | 30.00 | 35.00 |
| 14 | HC-XH-14AW-X | 32.50 | 37.50 |
| 15 | HC-XH-15AW-X | 35.00 | 40.00 |
| 16 | HC-XH-16AW-X | 37.50 | 42.50 |

**Ordering Information**

HC-XH - N*** - *

Pin
Type: A=直针 AW=弯针 ALT=立贴 AWT=卧贴
Colour: G=白色(加强) W=米色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色

| | | | GENERL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIM TOL | 审 核 CHECK | | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批 准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | XH(TJC3) 弯针 | 版 本 REV. | A |
| | | | X.XX ±0.20 | 比 例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | HC-XH-NAW-X | 单 位 UNITS | mm |
| 1 | 初版发行 | | X.XXX ±0.10 | 投 影 Projection | | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | | | | | | |