RoHS

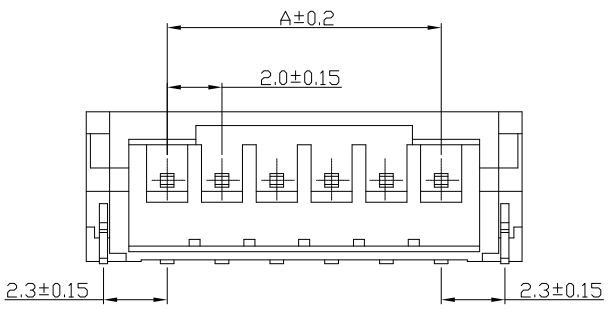


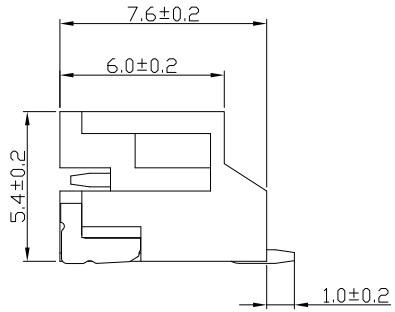


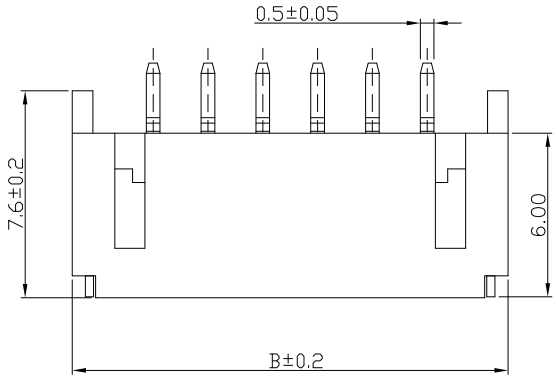


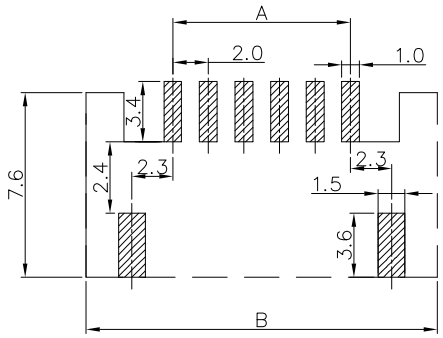


材料:
塑胶 ： LCP/PA9T 米色
插针 ： H62铜
镀层 ： 镀锡

| 编 号 | 尺寸（mm） | |
|---|---|---|
| | A | B |
| PH-02AWT | 2.00 | 8.00 |
| PH-03AWT | 4.00 | 10.00 |
| PH-04AWT | 6.00 | 12.00 |
| PH-05AWT | 8.00 | 14.00 |
| PH-06AWT | 10.00 | 16.00 |
| PH-07AWT | 12.00 | 18.00 |
| PH-08AWT | 14.00 | 20.00 |
| PH-09AWT | 16.00 | 22.00 |
| PH-10AWT | 18.00 | 24.00 |
| PH-11AWT | 20.00 | 26.00 |
| PH-12AWT | 22.00 | 28.00 |
| PH-13AWT | 24.00 | 30.00 |
| PH-14AWT | 26.00 | 32.00 |
| PH-15AWT | 28.00 | 34.00 |

技术要求
1. 额定电压：250V
2. 额定电流：2A
3. 接触电阻：≤30mΩ
2. 绝缘电阻：≥1000MΩ
3. 耐　　压：AC 1000V
4. 工作温度：-25℃~+85℃

| 发放部门 | |
|---|---|
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |
| | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 深圳市富港科技有限公司 | | | | | |
| 标记 | 处数 | | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | 视图 | | | | PH卧式贴片 | |
| 设计 | B C | 日期 | 17.11.24 | 标准化 | | 日期 | | 图样标记 | | 重量 | 比例 | |
| 校对 | L P J | 日期 | 17.11.24 | 审定 | | 日期 | | | | | | PH-NAWT |
| 工艺 | | 日期 | | | | | | | | | | |
| 审核 | L G B | 日期 | 17.11.24 | | | | | 共 页 | | 第 页 | | |