RoHS

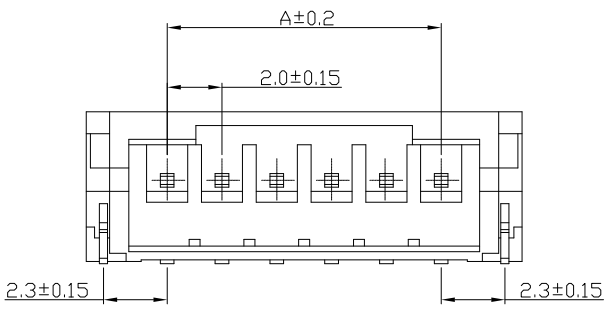

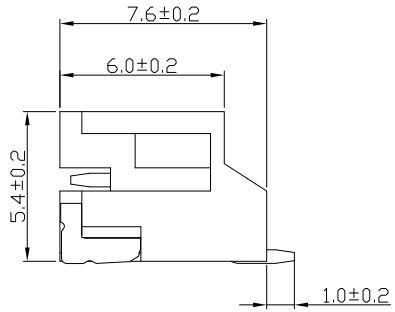

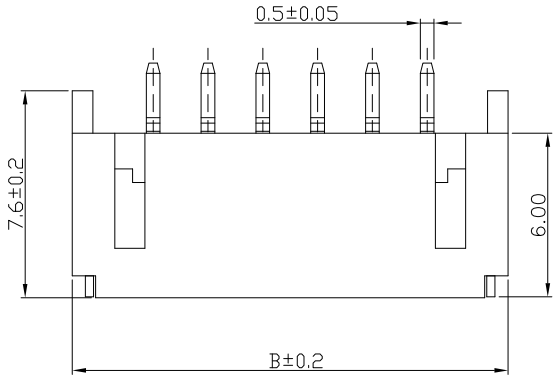

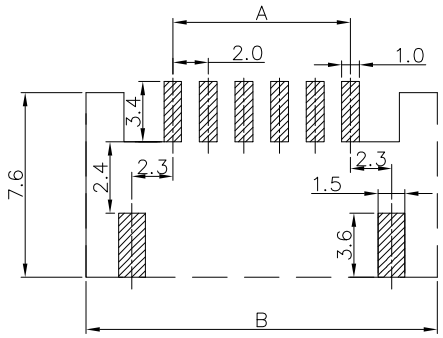

材料:
塑胶 ： LCP/PA9T 米色
插针 ： H62铜
镀层 ： 镀锡

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
PH-02AWT	2.00	8.00
PH-03AWT	4.00	10.00
PH-04AWT	6.00	12.00
PH-05AWT	8.00	14.00
PH-06AWT	10.00	16.00
PH-07AWT	12.00	18.00
PH-08AWT	14.00	20.00
PH-09AWT	16.00	22.00
PH-10AWT	18.00	24.00
PH-11AWT	20.00	26.00
PH-12AWT	22.00	28.00
PH-13AWT	24.00	30.00
PH-14AWT	26.00	32.00
PH-15AWT	28.00	34.00

技术要求
1. 额定电压：250V
2. 额定电流：2A
3. 接触电阻：≤30mΩ
2. 绝缘电阻：≥1000MΩ
3. 耐　　压：AC 1000V
4. 工作温度：-25℃~+85℃

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

							深圳市富港科技有限公司					
标记	处数		更改文件号	签字	日期		视图				PH卧式贴片	
设计	B C	日期	17.11.24	标准化		日期		图样标记		重量	比例	
校对	L P J	日期	17.11.24	审定		日期						PH-NAWT
工艺		日期										
审核	L G B	日期	17.11.24					共 页		第 页		