

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 全部使用105°C长寿命电解电容
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 工作温度高达70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率, 长寿命和高信赖性
- 3年保固



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>




电气规格

型号		RD-85A		RD-85B	
输出	输出通道	CH1	CH2	CH1	CH2
	直流电压	5V	12V	5V	24V
	额定电流	8A	4A	8A	2A
	电流范围 <small>备注3</small>	0 ~ 10A	0 ~ 5A	0 ~ 10A	0 ~ 2.5A
	额定功率 <small>备注6</small>	88W		88W	
	纹波与噪声 (最大) <small>备注2</small>	80mVp-p	120mVp-p	80mVp-p	120mVp-p
	电压调整范围	CH1: 4.75 ~ 5.5V		CH1: 4.75 ~ 5.5V	
	电压精度 <small>备注3</small>	±2.0%	±5.0%	±2.0%	±5.0%
	线性调整率 <small>备注4</small>	±0.5%	±1.0%	±0.5%	±1.0%
	负载调整率 <small>备注5</small>	±1.0%	±3.0%	±1.0%	±3.0%
	启动、上升时间	500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC (满载时)			
保持时间 (Typ.)	100ms/230VAC 18ms/115VAC (满载时)				
输入	电压范围	88 ~ 264VAC 或 125 ~ 373VDC (承受300VAC浪涌输入5S, 无损坏)			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	效率 (Typ.)	78%		80%	
	交流电流 (Typ.)	2.5A/115VAC 1.5A/230VAC			
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动: 50A/230VAC			
	漏电流	<2mA / 240VAC			
保护	过负载	额定输出的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	CH1: 5.75 ~ 6.75V 保护模式:打嗝模式, 电压异常条件移除后可自动恢复			
环境	工作温度	-25~+70°C (请参考"减额曲线")			
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C) (+5V)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容 <small>(备注7)</small>	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 认证通过			
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020			
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), 重工业标准, EAC TP TC 020			
其它	MTBF	2897.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 537.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	159*97*38mm (L*W*H)			
	包装	0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/0.83CUFT			
备注	<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行测量。</p> <p>2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行测量。</p> <p>3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率(为满足误差, 建议CH1负载>10%额定电流)。</p> <p>4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。</p> <p>5. 负载调整率测量方法: 从20%到100%额定负载, 其他输出在60%额定负载。</p> <p>6. 在电流范围内每组输出均正常, 但是总输出功率不可超过额定输出功率。</p> <p>7. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站http://www.meanwell.cc)</p> <p>8. 启动时间长度是在冷启动状态下测得, 快速频繁开关机可能会使启动时间增长。</p> <p>9. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</p> <p>※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx</p>				

■ 机构尺寸

机壳型号:901C 单位:mm

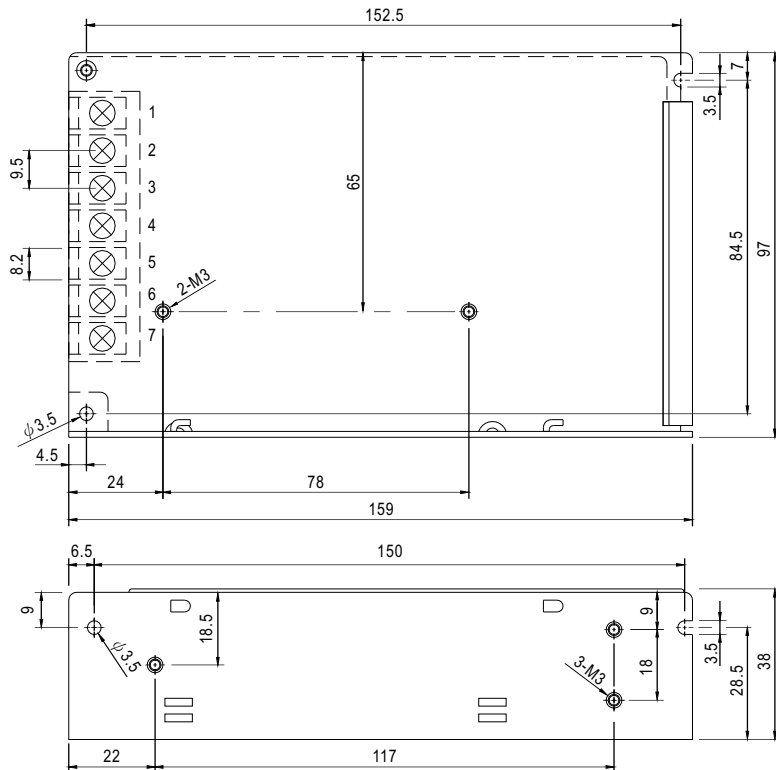


端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4,6	DC OUTPUT COM
2	AC/N	5	DC OUTPUT +V2
3	FG	7	DC OUTPUT +V1

■ 方框图

频率:60KHz

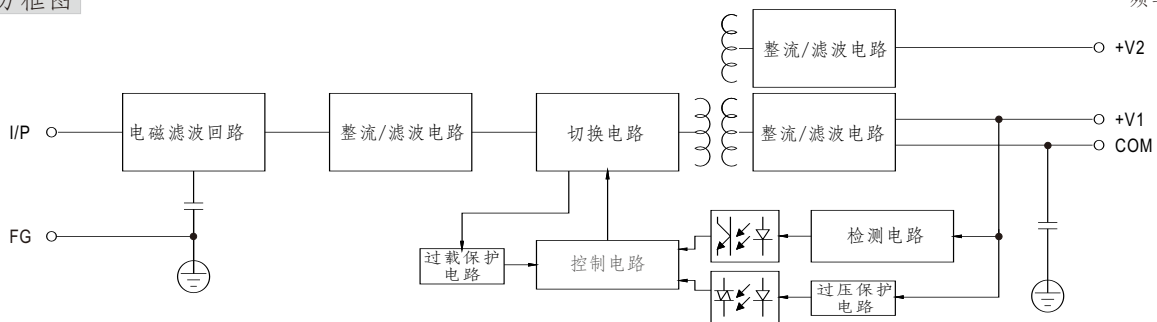

■ 减额曲线

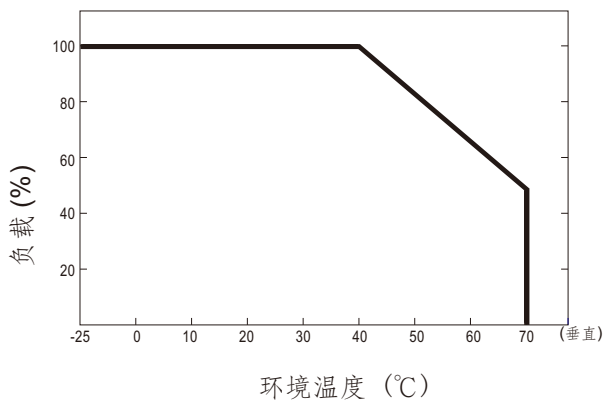

■ 静态特性曲线

