


# QE-1130 系列精密电流互感器

QE-1130 系列互感器，体积小，精度高，一致性好，用于电力测量和保护

结构参数：

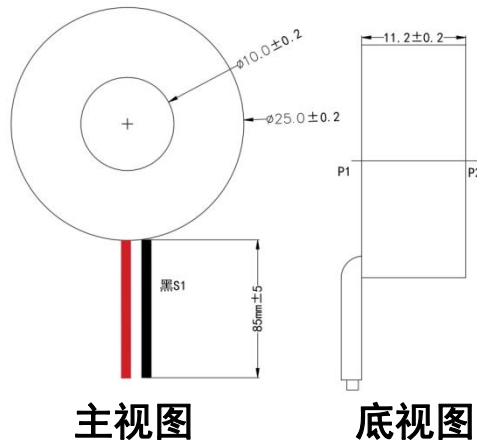

主要技术参数：

QE-1130 系列电流输出型，引线输出		
参数	数据指标	单位
变比	2000:1	/
额定输入电流	5	A
额定输出电流	2.5	mA
负载电阻	$\leq 50$	$\Omega$
精度等级	0.2	级
线性范围	0~100	A
相移	$\leq 10'$	分
隔离耐压	2000	V/min
绝缘强度	1000M $\Omega$ /500V/min	M $\Omega$ /V/min
工作温度	-35 $^{\circ}\text{C}$ ~+75 $^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
存储温度	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~+80 $^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
使用频率范围	0.02-10	KHz
安装方式	一次穿心输入，二次引线输出	/
外壳材料	绝缘胶带，热缩套管	/
特点	全封闭式，抗环境能力强	
	体积小、精度高、一致性好	
	安装方式灵活，线性范围宽	
适用于电力网络仪表、电量变送器、电流表、测控装置等		

以上参数均为工频 50Hz~60Hz 使用状态时的参数值。

使用说明图：

