
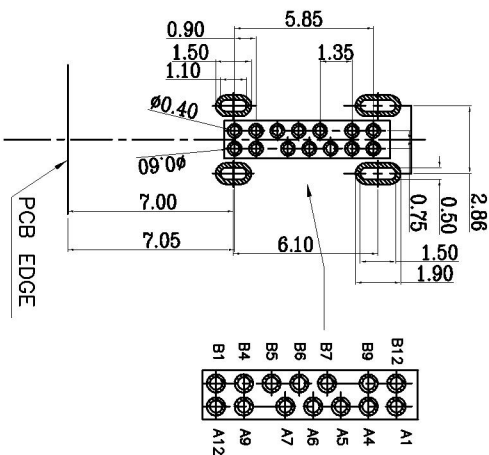
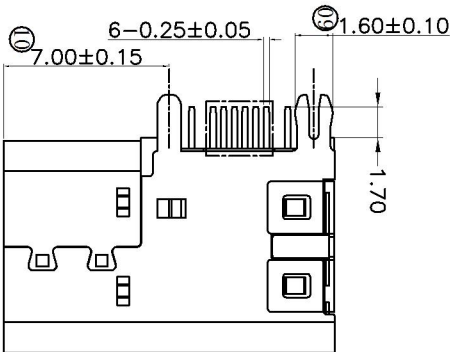
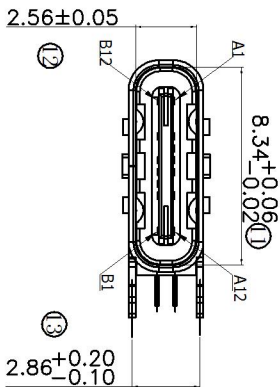
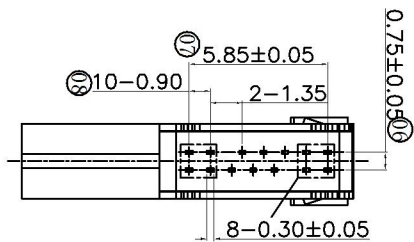


RoHS Compliant

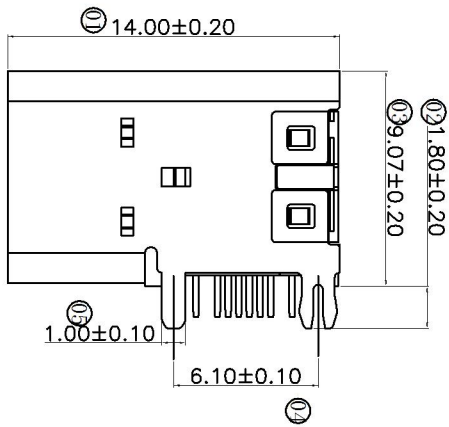

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
| GND | VBUS | CC1 | D+ | D- | VBUS | CC2 | VBUS | GND | GND | GND | GND |
| B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 5.0A MAX
 - 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 机械性能:
 - 插入力: 5-20N
 - 拨出力: 8-20N
 - 使用寿命: 10000次
 - 材料: MATERIAL
 - 电镀: FINISH
 - 端子: 接触点镀金110"
PIN脚焊接区域镀金.
 - 外壳: 镀哑镍100"MIN (盐雾24H)
 - 电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
 - SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 工作温度: -55° C~+85° C
 - 盐雾测试:
 - 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象;
 - 管制重点尺寸。

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm


深圳市连欣科技有限公司

| 序号 | 名称 | 料号 | 用量 | 品名规格 |
|-----|-----------|----|----|---|
| 1 | 外壳 | | 1 | TypeC侧插14PIN 普通外壳 (4.58) SUS304 T=0.3mm |
| 2 | 后盖 | | 1 | TypeC侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm |
| 3 | Molding 3 | | 1 | TypeC侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 4.58 半成品 |
| 3.1 | Molding 1 | | 1 | Molding DIP 14PIN Molding 上 黄铜 LCP黑色 4.58 |
| 3.2 | Molding 1 | | 1 | Molding DIP 14PIN Molding 下 黄铜 LCP黑色 4.58 |
| 3.3 | 卡勾 | | 1 | TypeC侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15 |


| | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| 品名 (ITEM NO) | | Type-C CF 90度侧插14PIN 前小脚后鱼叉脚 带后盖 |
| 料号 (PART NO) | | XURF-0314-0907 |
| 型号 (MODEL NO) | | N/A |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 图号 (DWG NO) | 版本 (REV) | 日期 (DATE) | 设计 (DESIGN) | 审核 (CHECKED) | 核准 (APPROVED) |
| A/0 | 2015.06.09 | ~ | | | |
| 单位 (UNIT): MM | 比例 (SCALE) 1:1 | 公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED | X.X | X.XX | X.XXX |
| | | ±0.30 | X.X | X.XX | X.XXX |
| | | ±0.20 | X.X | X.XX | X.XXX |
| | | ±0.10 | X.X | X.XX | X.XXX |
| | | ±5° | X.X | X.XX | X.XXX |
| | | ±2° | X.X | X.XX | X.XXX |


RoHS Compliant




产品





吸塑盘：100PCS/盘

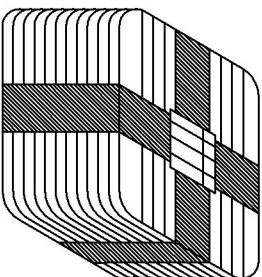

吸塑盘：10盘/扎

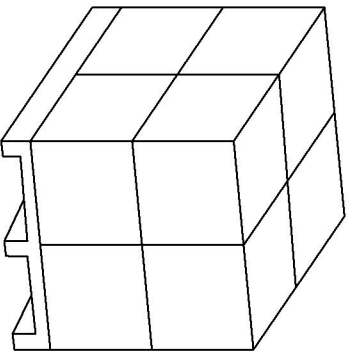

放置地



注释：

1. 吸塑盒：2.31*1.86*0.8/CM
2. 数量：100PCS/盒
5000PCS/箱
3. 纸箱：38*25*19CM

深圳市连欣科技有限公司

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|------------|---|
| 品名 (ITEM NO) | Type-C CF 90度侧插14PIN 前小脚后鱼叉脚带后盖 | 图号 (DWG NO) | | 单位 (UNIT) : MM |
| 料号 (PART NO) | XJBF-0314-0907 | 版本 (REV) | A/0 | 比例 (SCALE) 1:1 |
| 型号 (MODEL NO) | N/A | 日期 (DATE) | 2015.06.09 | 公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X.X° ±2° |
| | | 设计 (DESIGN) | | |
| | | 审核 (CHECKED) | ~ | |
| | | 核准 (APPROVED) | | |