ROHS Compatible

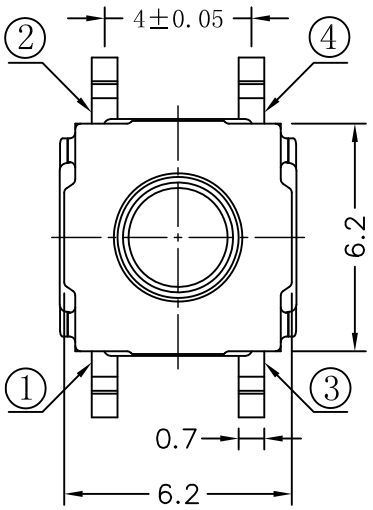

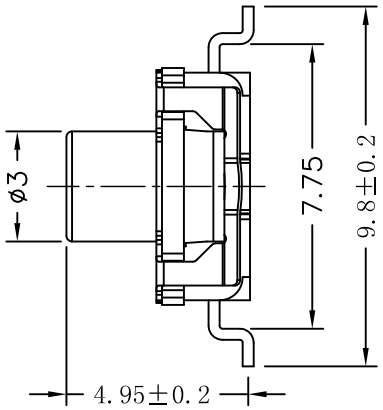

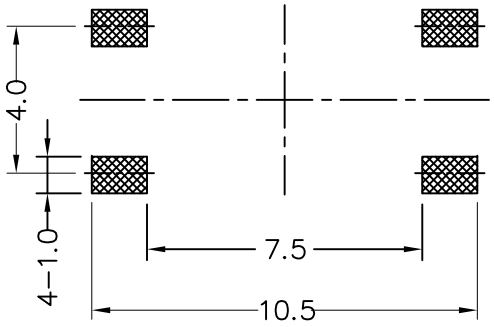

P.C.B LAND DIMENSION

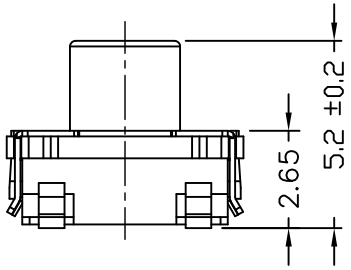

REFERENCE DRAWING



CIRCUIT DIAGRAM

SPECIFICATION
1. Rating:DC 12V 50mA Max
2. Contact resistance: 100mΩ MAX
3. Insulation resistance: 100MΩ Min
4. Dielectric strength: 250VAC/min
5. Operating force: 250gf±50gf
6. Operating life: 5,0000 cycles

UNSPECIFIED TOLERANCE 未指定的公差	
ANGULAR(角度)	±0.5°
16 < L ≤ 63	±0.4
4 < L ≤ 16	±0.3
L ≤ 4	±0.2

NO(序号)	PART NAME(部件名)	QTY(数量)	MATERIAL(材料)	REMARK(备注)
5	TERMINAL(端 子)	1	H65	Ag plating
4	HOUSING(基 座)	1	PA6T	——
3	CONTACT FORM(弹 片)	1	SUS	Ag plating
2	COVER(盖板)	1	SUS	
1	STEM(按钮)	1	SILICONE	

版本 VER.	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.

D-SWITCH 东莞市德崧电子有限公司 D-SWITCH ELECTRONICS CO.,LTD

版本 VERSION	A0	比例尺 SCALE	1:1	日期 DATE	2022.08.29	品名 TITLE	DS-TVEM17-052CR-R	图号 DRAWING NO	XXXXXXX
核准 APPROVED BY		核对 CHECKED BY		绘图 DRAWN BY	孙成				