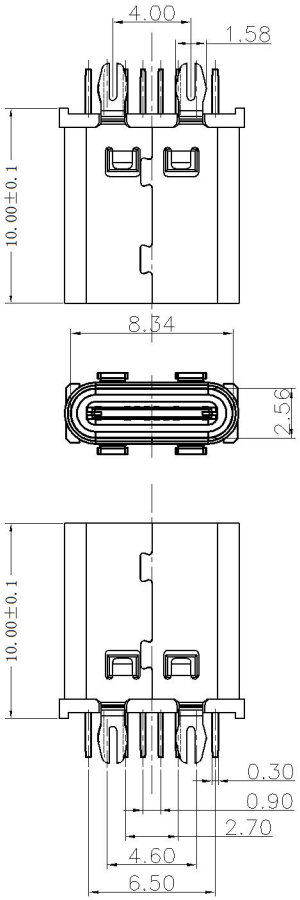

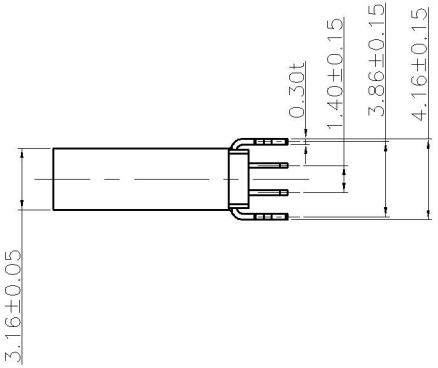





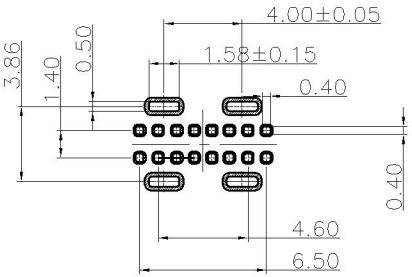

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
7				
6				
5				
4	TYPE C MD	HIGH TEMP	BLACK	UL 94V-0
3	CENTER PIECE	STAINLESS STEEL	——	NO Plated
2	TYPE C TERMINAL	COPPER ALLOY	——	Gold Plated
1	SHELL	STAINLESS STEEL	——	Ni Plated

深圳市连欣科技有限公司

ECN (DCN) NO.	REV.	DESCRIPTION	DATE	CHANGE	APPRO.
——	PA	NEW	20-08-01	M	K

GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	
30~	±0.50
10~ 30	±0.30
~ 10	±0.15
ANGLES	±2°

DRAW		PART NO.	XUBF-0336-1810D			
DESIGN		DRAW MANE	TYPE C 3.1母座16PIN 180度插板 (10.0mm)			
CHECK		DRAW NO.	LX20200801-001		REV.	PA
APPRO.		UNIT	mm	SCALE 1:1	PAGE 1of1	VIEW