XKB

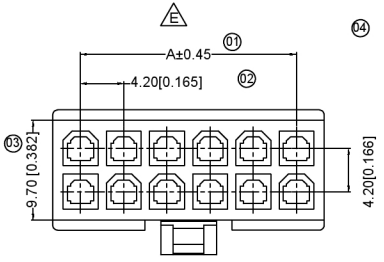



2*01P



2*02P

Specifications:
规格：XKB
Voltage rating:600V AC/DC
额定电压：600V AC/DC
Current rating:9A AC/DC
额定电流：9A AC/DC
Withstanding voltage:1500V AC/minute
耐受电压：1500V AC/分钟
Temperature range:-25℃-+85℃
温度范围：-25℃-+85℃
Insulation resistance:≥1000MΩ
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance:≤10mΩ
接触电阻：≤10mΩ
After environmental testing:≤20mΩ
环境测试后：≤20兆欧

X9357 H M-2*XX XX-XX XX
01 02 03 04 05 06 07

01 Series No.
02 Category:H-HSG
03 Welding Board Angle:M-Male HSG
04 Row No.Pin No:2*XX-2*01P~2*12P
05 Plug the Pin & special No.:
06 Material:NO-PA66 94V-0:N2-PA66 94V-2
07 Color: Blank-Natural Color;
BK-Black





2*03P-2*12P

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2*01	-----	5.50	2*07	25.20	30.70
2*02	4.20	9.70	2*08	29.40	34.90
2*03	8.40	13.90	2*09	33.60	39.10
2*04	12.60	18.10	2*10	37.80	43.30
2*05	16.80	22.30	2*11	42.00	47.50
2*06	21.00	26.50	2*12	46.20	51.70

D

PART NO	Material	Suitable XKB Terminal	Suitable XKB Terminal
X9357HM-2* XX-N2BK	Nylon 66 94V-2T Black	X9357TF	X9357W Or 9357H
X9357HM-2*XX-LP	LCP 94V-0		
X9357HM2*XXN2	Nylon 66 94V-2		
X9357HM-2* XX-N0	Nylon 66 94V-0		

广东星坤科技股份有限公司

生效日期		
文件工程章		

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED

REVISIONS

www.helloxkb.com

XKB

XKB	ANGLAR	±5°
	L≤4	±0.2
	4<L≤16	±0.3
	16<L≤63	±0.4
	L>63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

DSND		DATE		SCALE: N/A	MODEL TYPE: X9357HM-2xXX-XX
DWN		DATE		VIEW:	PART NO.: 2.40mm Crimp Style Connectors
CHKD		DATE		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		DATE		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0