



**TROQ Electronic Co.,Ltd.  
CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS**

<b>Customer</b>	
<b>Production Name</b>	<b>DIP CRYSTAL      HC-49S</b>
<b>Customer P/N</b>	<b>N/A</b>
<b>TROQ P/N</b>	<b>RB096001350</b>
<b>Revision</b>	<b>A</b>
<b>Print Date</b>	<b>2023/5/11</b>


<b>Drawn</b>	<b>Checked</b>	<b>Approved</b>



● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标	Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)	HC-49S		
2.Mode of Oscillation (振动模式)	Fundamental		
3.Frequency (标称频率)	9.600000		MHz
4.Load Capacitance (CL) (负载电容)	20		pF
5.Shunt Capacitance (Co) (静态电容)	0	5	pF
6.Equivalent Resistance (谐振电阻)		50	$\Omega$
7.Frequency Tolerance at 25°C (调整频差)	-20	20	ppm
8.Stability over operation temperance (温度频差)	$\pm 50$		ppm
9.Insulation Resistance (at DC 100V) (绝缘电阻)	500		M $\Omega$
10.Drive Level (激励功率)	100		uw
11.Operating Temperature Range (工作温度范围)	-40	85	$^{\circ}\text{C}$
12.Storage Temperature Range (储存温度范围)	-40	85	$^{\circ}\text{C}$
13. Aging (老化率)	$\pm 3$		ppm/year
14.Other(其它):	三脚加垫片		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸 (单位: mm)

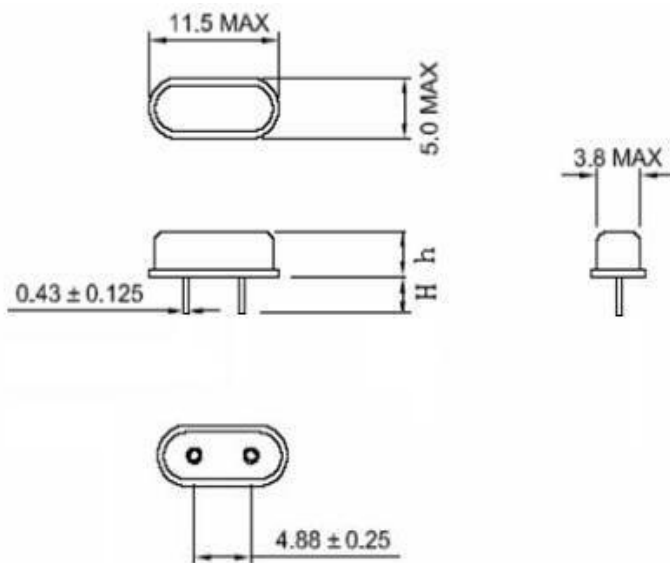

h:	3.3 ± 0.30
H:	13.2 ± 0.5






TROQ P/N: RB096001350 REV: A

● **SUGGESTED REFLOW PROFILE** (回流焊曲线图)



**Total time:200sec.Max.** (总时间: 200秒 最大)

**Solder melting point:220°C** (熔点220 °C)

Profiles Feature (特性)		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)平均升温速度		3°C/second Max
Preheat 预热		
■ Temperature Min (Ts min) 最低温度		125°C
■ Temperature Max (Ts max) 最高温度		200°C
■ Time (ts min to ts max) 从最低到最高时间		(60~180) seconds
Time maintained above 维持上述时间		
■ Temperature(T1) 温度		217°C
■ Time(tp) 时间		(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度		260 °C
Time within 5°C of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间		(20~40) seconds
Ramp-down rate 降温速度		6°C/second max
Time 25°C to Peak Temperature 从25°C到最高温度的时间		8 minutes max
Suggest reflow times 建议 reflow次数		3 Times max

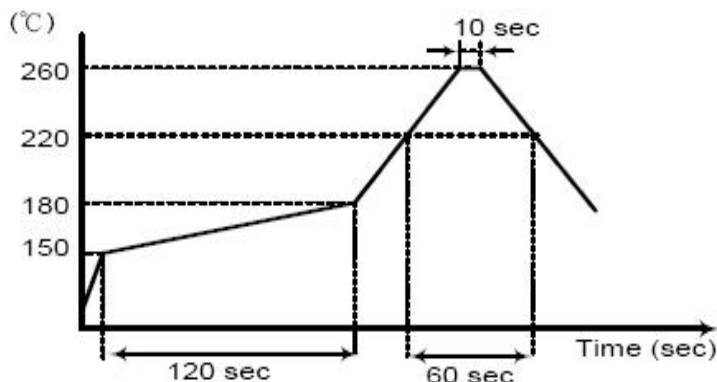

● PACKING (包装)

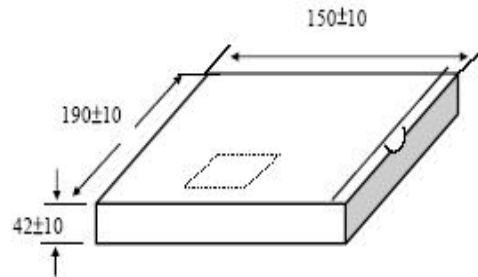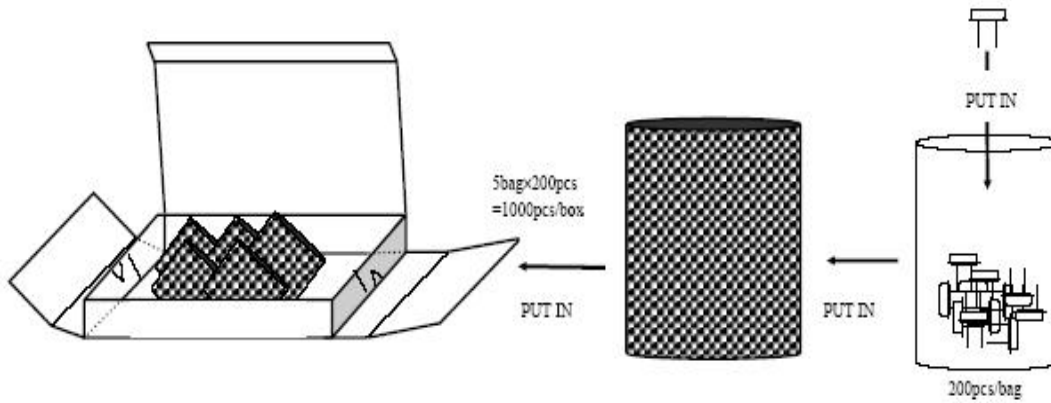



TROQ P/N: RB096001350 REV: A

● RELIABILITY SPECIFICATIONS (信赖度试验)

No	Test Item (测试项目)	Test Conditions (测试条件)	Reference (参考)
1	High Temperature High Humidity Storage (高温、高湿、储存)	Temperature: 85°C±3°C 温度: 85°C±3°C Relative Humidity: 85%RH 相对湿度: 85%RH Time: 96 Hours 时间: 96小时	JIS C5023
2	High Temperature Storage (高温储存)	Temperature: 125°C±3°C 温度: 125°C±3°C Time: 96 Hours 时间: 96小时	MIL-STD-883E Method 1005.8
3	Low Temperature Storage (低温储存)	Temperature: -40°C±3°C 温度: -40°C±3°C Time: 96Hours 时间: 96小时	MIL-STD-883E Method 1013
4	Thermal Shock (温度冲击)	Temperature1: -55°C±5°C 温度1: -55°C±5°C Temperature2: 85°C±5°C 温度2: 85°C±5°C Temperature change between T1 and T2 5 min T1和T2温度在5分钟内改变 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each more 每次循环30分钟共10次	MIL-STD-202F Method 107 Condition A
5	RESISTANCE TO SOLDER HEAT (耐焊接热)	Solder Temperature: 265°C±5°C 焊槽温度: 265°C±5°C Time: 10±1 Seconds 时间: 10±1秒	MIL-STD-202F Method 210E
6	Solderability(可焊性)	The solder pot temperature is 245±5°C, dwell time 245±5°C焊锡槽浸润5±0.5秒	J-STD-002B
7	Drop Test (落下试验)	3 Times Free Fall from 50cm height table to 3cm thickness hard wood board 从50cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上	JIS C6701
8	MECHANICAL SHOCK (机械冲击)	Half sine wave, 1000 G 半正弦波, 加速度1000G 3 Times for all 3 directions X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次	MIL-STD-202F Method 213B
9	Vibration (机械振动)	Frequency Range: 10Hz~55Hz 频率范围: 10Hz~55Hz Amplitude: 0.75mm 振幅: 0.75mm 2 Hours in each direction, total 6 Hours X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时	MIL-STD-883E Method 2007.3
10	Leakage Test (气密性)	Take measurements with a helium Leakage detector 氦质检漏 Leakage Rate ≤ 1×10 <sup>-3</sup> Pa cm <sup>3</sup> /s 漏率 ≤ 1×10 <sup>-3</sup> Pa cm <sup>3</sup> /s	MIL-STD-883E