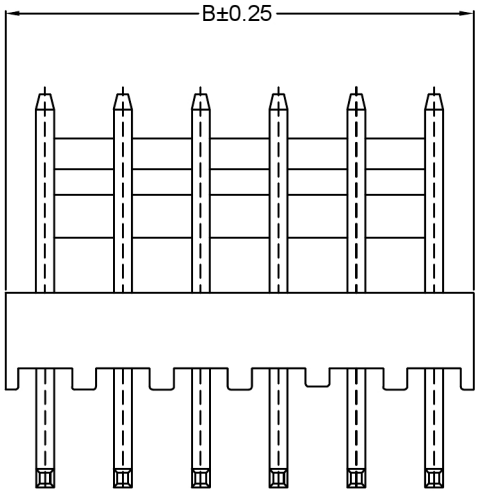

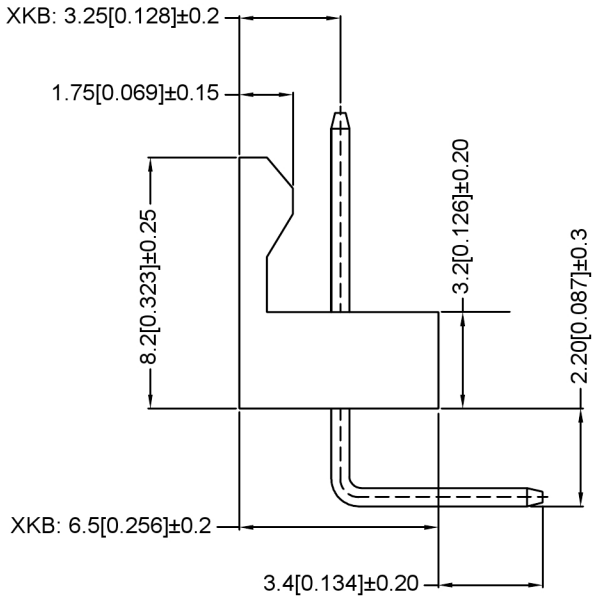

Specifications:
规格：
Voltage rating:250V AC/DC
额定电压：250V AC/DC
Current rating：2A AC/DC
额定电流：2A AC/DC
Withstanding voltage:1500V AC/minute
耐压电压：1500V AC/分钟
Temperature range:-25℃～+85℃
温度范围：-25℃～+85℃
Insulation resistance:≥1000MΩ
绝缘电阻：≥1000MΩ
Contact resistance：≤20mΩ
接触电阻:≤20mΩ
Linetype:AWG#22 AWG#24 AWG#26 AWG#28

X9254 W R X - XX X -N0 SN XX
① ②③④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①Series No.
②Category: W-WAFER
③Welding Board Angle: R-Right Angle 90°
④Welding Way: Blank-DIP
⑤Row No.-Pin No.: XX-02P~30P
⑥Plug the Pin & Special No.
⑦Material: N0 -PA66 94V-0
⑧Plating Category: SN-Bright Tin Plating
⑨Color : Blank-Natural Color

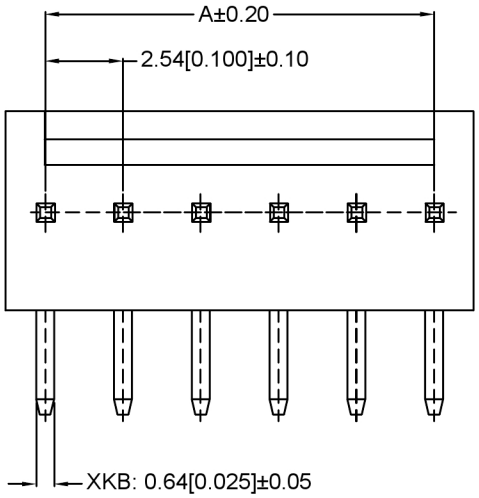

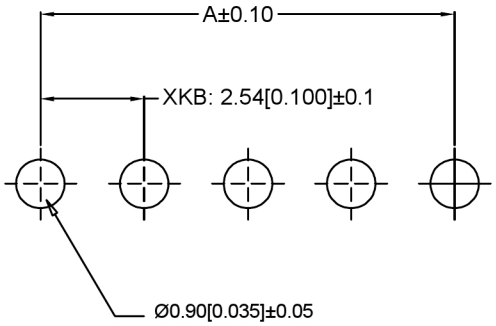

PCB LAYOUT

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
2	2.54	5.08	10	22.86	25.40
3	5.08	7.62	11	25.40	27.94
4	7.62	10.16	12	27.94	30.48
5	10.16	12.70	13	30.48	33.02
6	12.70	15.24	14	33.02	35.56
7	15.24	17.78	15	35.56	73.66
8	17.78	20.32	30	73.66	76.20
9	20.32	22.86			

X9254WR-XX-N0SN	Nylon 66 UL 94V-0	Brass	Tin-Plated	X9254H
PART N0	Material	Material(Pin)	Finish(Pin)	Suitable XKB Terminal

广东星坤科技股份有限公司
文件工程章

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
修改	日期			

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤4	±0.2
4<L≤16	±0.3
16<L≤63	±0.4
L>63	±0.5

DSND		DATE		SCALE: N/A
DWN		DATE		VIEW:
CHKD		DATE		UNIT: mm/in
APPD		DATE		SIZE: A4

MODEL TYPE:
PART NO.: 2.54mm Crimp Style Connecto
DWG NO.: X9254WR-XX-N0SN

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISIC
1.0g	1/1	A0